



Schwader

LINER





CLAAS Schwadtechnik	4
Produktübersicht	6
Technik im Überblick	10
Vierkreiselschwader	12
Technik und Modelle	14
Qualität	16
Effizienz	18
Zuverlässigkeit	20
Komfort	22
LINER 4900 BUSINESS	24
LINER 4800 BUSINESS /	
LINER 4800 TREND	26
LINER 4700 TREND	28
Zweikreiselschwader	
(Mittenablage)	30
Technik und Modelle	32
LINER 3100 TREND	34
LINER 2900 / 2800 BUSINESS	36
LINER 2900 / 2800 TREND	38
LINER 2700 / 2600 TREND	40
Zweikreiselschwader	
(Seitenablage)	42
Technik und Modelle	44
LINER 1900 / 1800 TWIN	48
LINER 1700 TWIN / 1700	50
LINER 1600 TWIN / 1600	52
LINER 800 TWIN / 700 TWIN	54
Einkreiselschwader	56
Technik und Modelle	58
LINER 500 PROFIL	60
LINER 450 / 420	62
LINER 370	64
LINER 450 T	66
CLAAS Service & Parts	68

GRASS CARE. Für mehr Milch vom Hektar.



Intakte Grasnarbe, durch ideale Bodenangepassung.



Sauberes Feld und schnelle Arbeit, durch maximale Rechleistung.

Bodenanpassung. Rechleistung. Futterqualität.

Weil wir Ihre Ressourcen schonen, wissen, dass Ihre Zeit begrenzt ist und Ihre Futterqualität auch für uns oberste Priorität hat.

Sorgen wir dafür, dass Ihre Grasnarbe intakt bleibt, Ihr Feld schnell auf- und abgeräumt ist und Ihre Tiere gesund und leistungsfähig sind.

Wie wir das schaffen? Durch intelligenten Maschinenbau und perfekt aufeinander abgestimmte Maschinenkomponenten, ganz individuell konzipiert für Ihren Einsatz.

Warum gerade wir? Weil wir seit Jahrzehnten Erfahrungen gesammelt haben – uns darauf aber nicht ausruhen, sondern Ihnen zuhören und Ihre Wünsche zur Maschine gemacht haben.




Gesunde, leistungsfähige Tiere durch optimale Futterqualität

„Sauberes Grundfutter für mehr Milch. Etwa 1% weniger Rohasche bringt im Schnitt 0,1 MJ NEL / kg TM mehr!“

Der Rohaschegehalt in Silagen ist die Summe der Mineralstoffe in den Pflanzen und des Erdeintrages bei der Ernte. Rohasche puffert neben Rohprotein die Ansäuerung im Silierprozess. Hohe Schmutzgehalte führen daher zu höheren Energieverlusten und einer verminderten Eiweißqualität, das Risiko für eine Buttersäuregärung steigt.

Die Auswertung des 1. Aufwuchses 2020 aus Baden-Württemberg zeigt den positiven Zusammenhang zwischen hochwertigen Grassilagen und schmutzärmer Ernte (siehe Tabelle). Neben der Pflege des Pflanzenbestandes und der Wahl des Erntezeitpunktes ist durch den Einsatz von Erntemaschinen und -geräten mit guter Bodenangepassung so ein wichtiger Beitrag zur Erzeugung von Qualitätssilagen gegeben.


1. Schnitt 2020 in Baden-Württemberg nach Einteilung in Rohaschekategorien (n = 426)

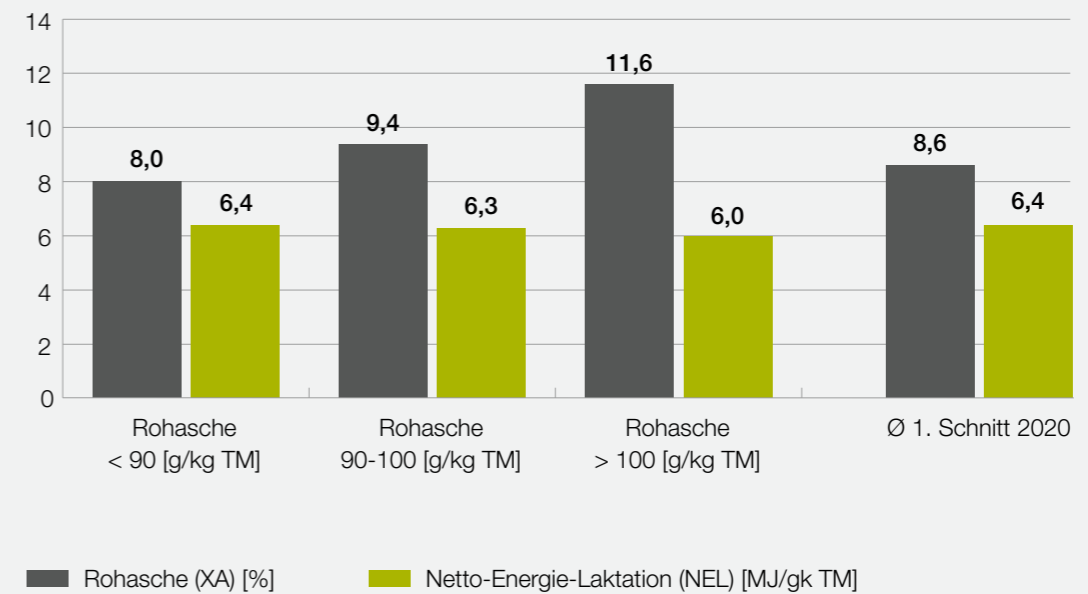

Annette Jilg weiß, wie wichtig ein niedriger Rohaschegehalt für eine hohe Futterqualität ist.
(Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW), Aulendorf, Fachbereich Grünlandwirtschaft-Futterkonservierung)





Der Vollprofi. Vierkreiselschwader.


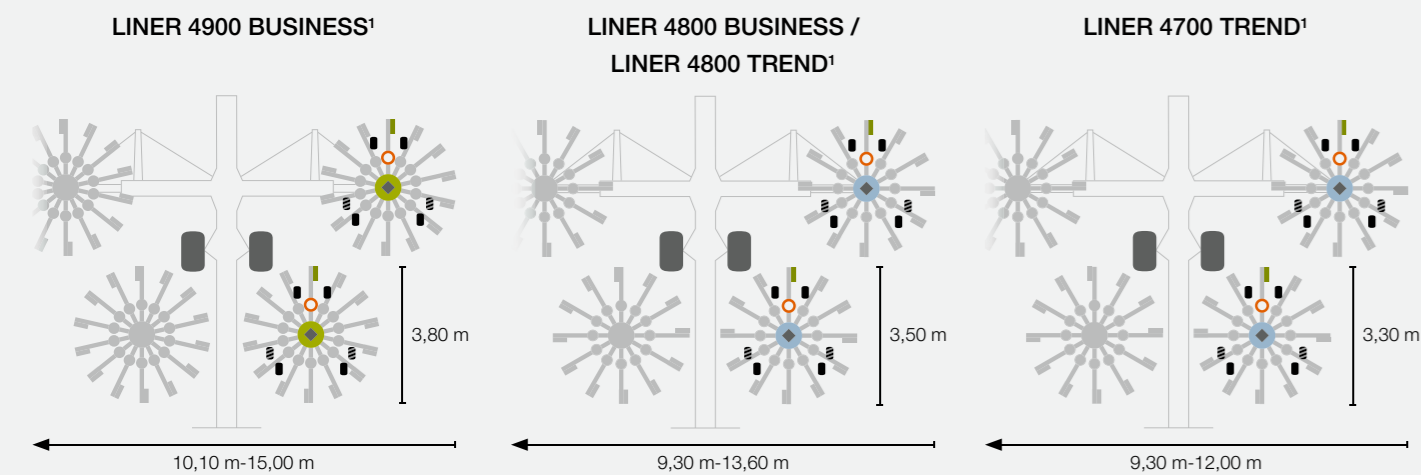


Zinken	Zinkenträgeranbindung	Schwadglocke	Fahrwerk	Breite
<ul style="list-style-type: none"> Silagezinken 9,50 mm Standardzinken 9,00 mm 	<ul style="list-style-type: none"> PROFIX / 20-tlg. V-v. PROFIX / Zitronenprofil Klemmsplinte / Zitronenprofil Spannstifte / feste V. 	<ul style="list-style-type: none"> 14-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert) 3-fach gelagert 12-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert) 2-fach gelagert 11-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert) 	<ul style="list-style-type: none"> Kreiselfahrwerk je nach Modell mit 2, 4 oder 6 Rädern: Serie Option 	<ul style="list-style-type: none"> Kreiseldurchmesser Arbeitsbreite
		<ul style="list-style-type: none"> 1 = BUSINESS / TREND = Ausstattungsvarianten 2 = TWIN = Zweischwadablage möglich 3 = Trailed: gezogener Schwader V = Verbindung V-v = Vielverzahnung 		



Der Klassiker. Zweikreiselschwader mit Mittenablage.

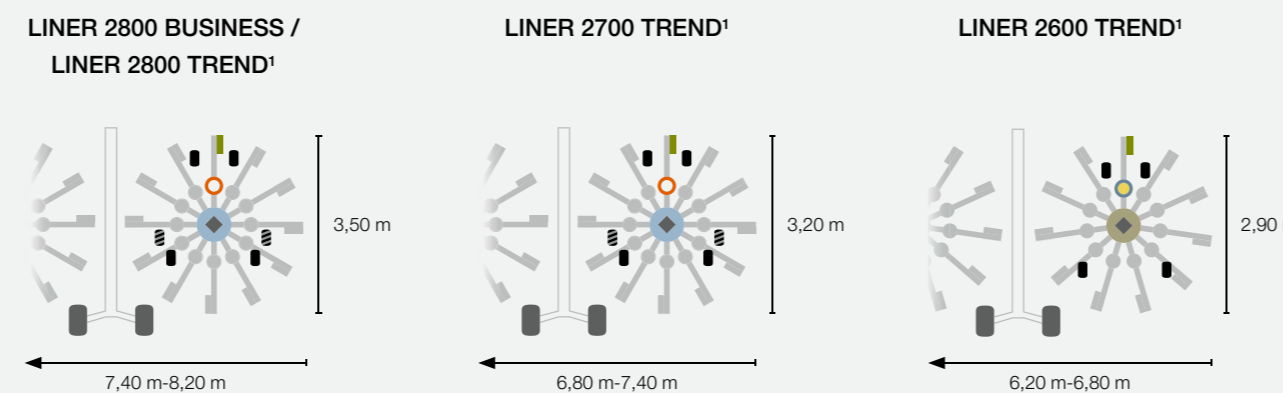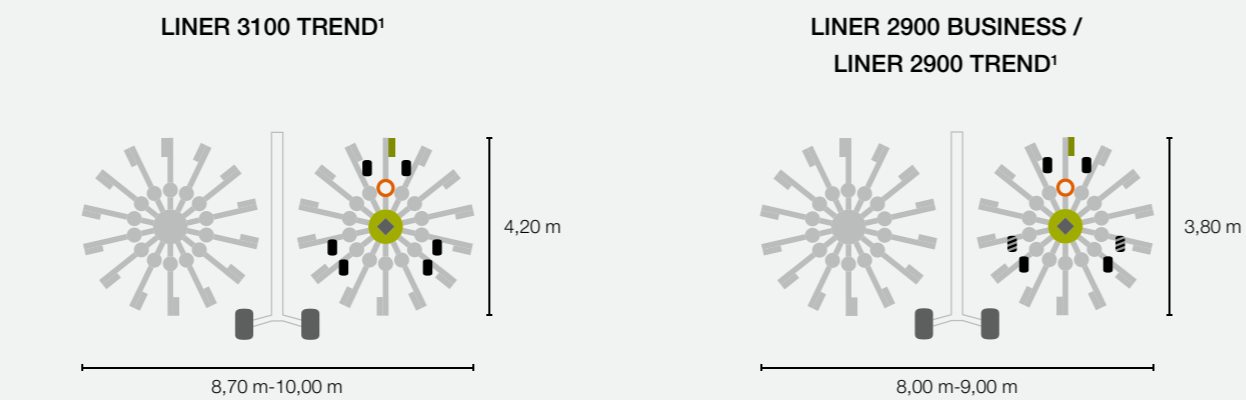

Das Multitalent. Zweikreiselschwader mit Seitenablage.

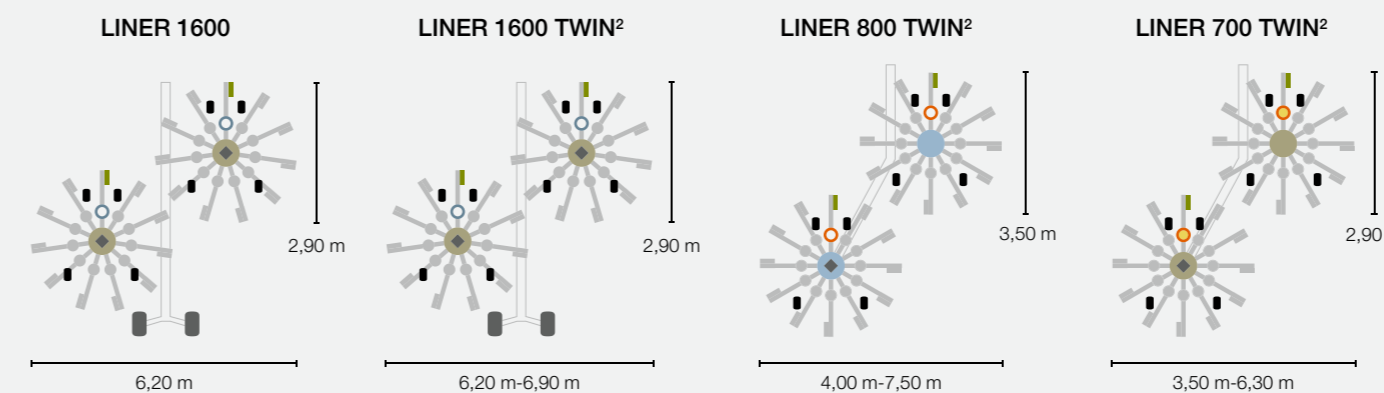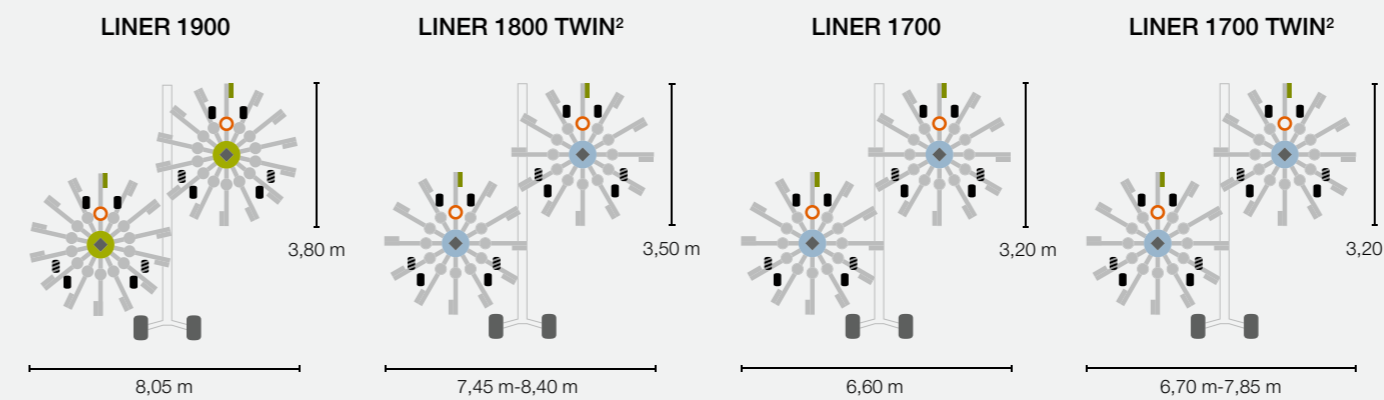

Der Kompakte. Einkreiselschwader.

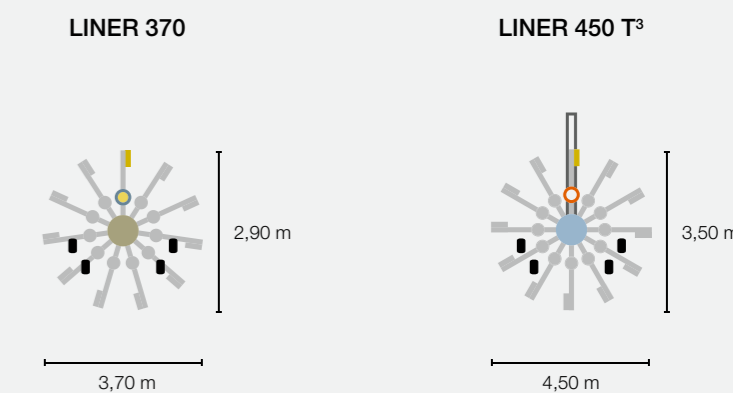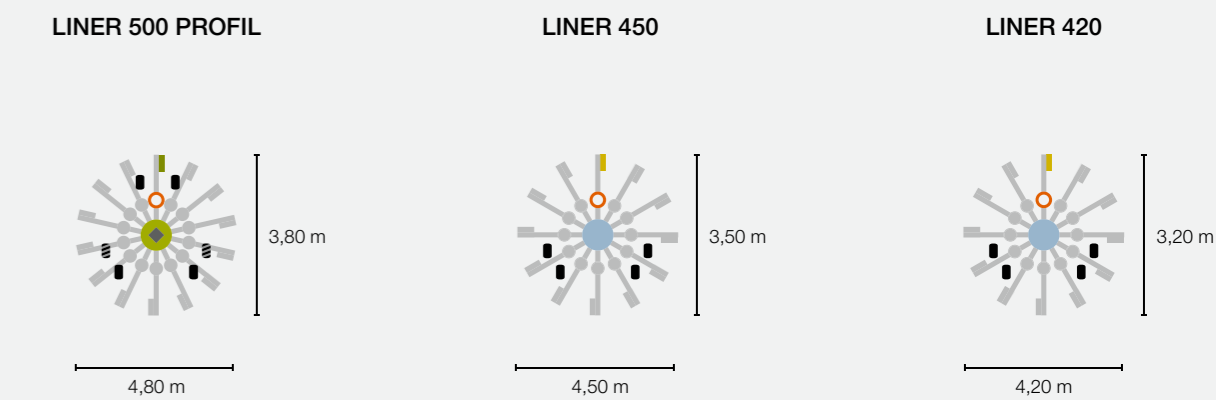

Für beste Ergebnisse. Schwader-Know-how von CLAAS.

Saubere Aufräumer.

Natürlich wollen unsere Kunden nur mit den besten Maschinen arbeiten. Deshalb geben die Ingenieure von CLAAS täglich alles. Darum räumen unsere Schwader ihr Feld so sauber auf wie kein anderer – und sorgen dabei für beste Futterqualität.

Das Futterernte-Kompetenzzentrum.

Das Produktentwicklungszentrum für Futtererntetechnik am CLAAS Standort Bad Saulgau ist eines der modernsten weltweit. Und die Mitarbeiter mitten in der größten zusammenhängenden Grünlandregion Europas wissen genau, was sie zu tun haben.

Tradition hat Zukunft.

Unsere Kunden fordern vielfältige Lösungen, die perfekt zu ihren Ansprüchen passen. Landwirtschaftliche Betriebe wachsen und verändern sich – und wir machen mit. Was gut ist, wollen wir erhalten – und alles andere immer besser machen.

Teamplayer in der Erntekette.

Immer andere Bedingungen, andere Menschen und andere Ernteverfahren machen die Anforderungen an die Technik komplex. Dieser Herausforderung stellen wir uns mit einem starken Team, bestehend aus den besten Futtererntemaschinen. Eines der über 20 LINER Modelle passt auch in Ihr Team.



Die CLAAS Saulgau GmbH ist das Futterernte-Kompetenzzentrum des Unternehmens, das dazugehörige Produktentwicklungszentrum ist eines der modernsten weltweit.



Wartungsfreie Zuverlässigkeit: Das Herzstück des LINER ist die im Ölbad laufende Kurvenbahn.



Bestmöglich geschützt: Im Kollisionsfall knicken die Arme kontrolliert an einer definierten Stelle ein.



Bequemer An- und Abbau der Zinkenarme: Die patentierte PROFIX Zinkenträgersicherung mit Vielverzahnung.



Saubere Gutaufnahme: Das gewährleistet unser Silagezinken seit mehr als 20 Jahren – in allen Bedingungen, stets auf Griff.



Kardanische Kreiselaufhängung: Die Kreisel passen sich dem Boden an – unabhängig vom Traktor.



Ideale Zinkenführung: Dafür sorgt das Kreiselfahrwerk, welches so nah wie möglich an den umlaufenden Zinken positioniert ist.



Jet-Effekt: Der Kreisel verhält sich beim Ausheben bzw. Absenken wie ein Flugzeug beim Starten bzw. Landen.



GRASS CARE: Ideale Boden Anpassung, maximale Rechleistung und optimale Futterqualität für gesunde, leistungsfähige Tiere.

LINER Logik. Alles dreht sich um beste Futterqualität.



Die dauergeschmierte Profi-Schwadglocke.

Das Schwadgetriebe befindet sich in einer robusten Schwadglocke: ein Gussgehäuse, das mit Öl gefüllt und hermetisch geschlossen ist. Damit ist das LINER Herzstück vor Schmutz geschützt und somit wartungsfrei. Die Steuerrollen und alle beweglichen Teile laufen nahezu reibungslos im Ölbad. Diese perfekte Schmierwirkung garantiert eine maximale Lebensdauer. Je nach Anzahl der Zinkenträger sind diese bis zu dreifach gelagert.




Die CLAAS Sphäroguss-Kurvenbahn.

Leistungsfähig unter allen Bedingungen: Aus Sphäroguss gefertigt, erhält die Kurvenbahn eine Festigkeit, die jeglicher Belastung dauerhaft standhält. Durch den großen Durchmesser und den damit verbundenen sanften Anstieg der Steuerrollen werden die Umlenkkräfte minimiert. Dadurch laufen die Zinkenträger ruhig und leisten ohne Materialermüdung auch im Langzeiteinsatz saubere Recharbeit.



Antrieb und Wartung.

Der Antriebsstrang der LINER ist außenliegend und gut zugänglich. Ein Verteilergetriebe gibt die Kraft über eine intelligente Übersetzung an die Kreisel weiter. Das garantiert optimale Drehzahl und minimalen Kraftstoffverbrauch. Je nach Modell sorgen ein serienmäßiger Freilauf und die einzelne Absicherung der Kreisel für maximale Einsatzsicherheit. Das Schmierintervall beträgt an den Kreuzgelenken der Gelenkwelle 250 h und an der Traktorgelenkwelle 50 h, das macht den LINER extrem wartungsarm.

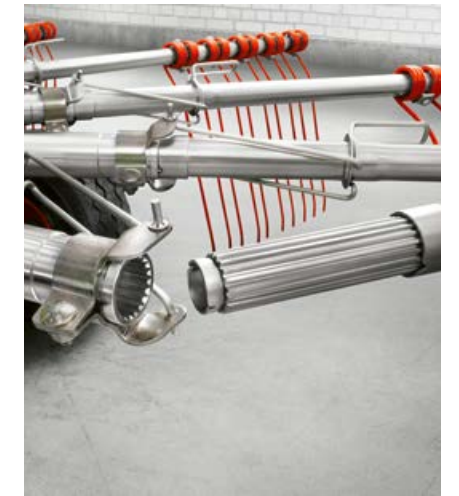

PROFIX. Zinkenträgersicherung.

Im Kollisionsfall knicken die Zinkenträger an einer definierten Sollbiegestelle ab. Dadurch wird die Schwadglocke optimal geschützt. Die verbogenen Zinkenträger können im Anschluss ausgetauscht werden.

Dank der patentierten PROFIX Bügelsicherung geht der Wechsel besonders leicht. Die 20-teilige Vielverzahnung der Zinkenträger sorgt dabei für perfekten, spielfreien Sitz. Markierungspfeile legen dabei die optimale Steckposition fest.



JET-Effekt.

Beim Ausheben wird der vordere Teil der Kreisel zuerst angehoben. Beim Absenken der Kreisel setzen die hinteren Fahrwerksräder vor den vorderen auf. Dadurch stechen die Zinken nicht in den Boden, das Erntegut bleibt sauber.



Saubere Arbeit – dank Silagezinken.

Den doppelt gekröpften Silagezinken gibt es bei CLAAS seit über 20 Jahren. Er hat eine Stärke von 9,50 mm und ist am unteren Ende um 10° angewinkelt. Die spezielle Form sorgt für eine saubere Gutaufnahme, das Futter schiebt sich am Zinken hoch und wird dadurch schonend und schmutzfrei transportiert.

Vier gewinnt.
Mit uns können Sie rechnen.

Vierkreiselschwader.


Die LINER Vierkreiselschwader bereiten ideale Schwade für die nachfolgende Erntemaschine, egal ob Ladewagen, Presse oder Häcksler – und das geprägt durch Schlagkraft und Zuverlässigkeit.

LINER 4900 BUSINESS	10,10-15,00 m
LINER 4800 BUSINESS / TREND	9,30-13,60 m
LINER 4700 TREND	9,30-12,70 m

Neuheiten



Vier Kreisel für ein starkes Schwad. Mit über 20 Jahren Erfahrung.

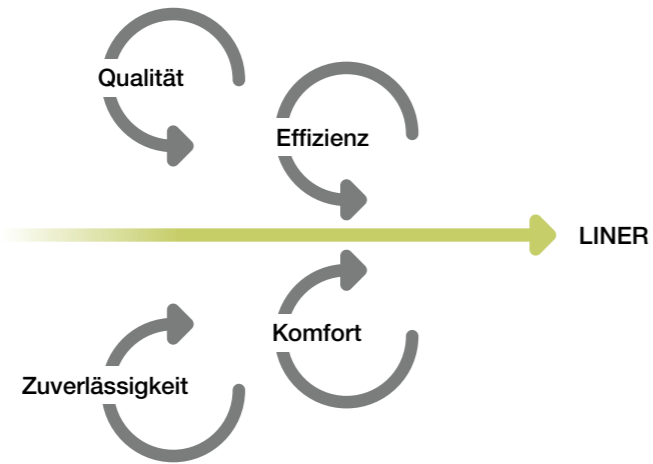

Qualität.
Für saubere Arbeit
und sauberes Futter.
Seite 16 / 17

Qualität.

Wir legen Wert auf Arbeits- und Futterqualität. Darum bieten wir nicht nur den breitesten Reifen am Markt, sondern liefern auch die größte Reifenvielfalt – und das nicht nur am Hauptfahrwerk, auch am Kreiselfahrwerk. Dieses gibt es optional auch als 6-Rad-Variante für alle vier Kreisel.

Außerdem gibt es nur bei CLAAS die patentierte gefederte Kardanik. Eine Doppelfeder sorgt für schnellen und einfachen Kreiselausgleich und somit für einen absolut ruhigen Kreisel – auch bei höheren Arbeitsgeschwindigkeiten.



Effizienz.
Dank starker, durchdachter Lösungen.
Seite 18 / 19

Effizienz.

Zeit ist Geld. Darum setzen wir ganz bewusst auf einen mechanischen Antriebsstrang, denn dieser ist einfach, direkt und effizient. Die verbauten Reibkupplungen sorgen für exzellente Kraftübertragung und eine „Non-Stopp-Überlastsicherung“.

Zudem ermöglicht Ihnen die patentierte Bauweise mit Doppelteleskop und C-Profil nicht nur einen äußerst komfortablen und zügigen Wechsel zwischen Arbeits- und Transportposition – auch die Arbeitsbreite lässt sich komfortabel aus der Kabine heraus verstellen.



Zuverlässigkeit.
Weil das unsere
Maschinen ausmacht.
Seite 20 / 21

Zuverlässigkeit.

Im Bezug auf das Herzstück des LINER vertrauen wir natürlich auf unsere bewährte Profischwadglocke. Die läuft dauergeschmiert im Ölbad und sorgt so für maximale Lebensdauer.

Wie die Wirbelsäule des Menschen, so ist beim Vierkreiselschwader der Hauptrahmen das zentrale tragende Element. Durch den enormen Querschnitt sorgt die Konstruktion in Verbindung mit dem Trapezprofil für eine ausgeglichene Kraftaufnahme. Im Inneren findet man gut geschützt Steuerblock, Elektronikmodul und Hydraulikventile.



Komfort.
Um es leicht zu machen.
Seite 22 / 23

Komfort.

Wird die Arbeit einmal zur Nachtschicht – so behalten Sie trotzdem alles im Blick. Die 6 optionalen LED Scheinwerfer sorgen für ideale Sicht auf alle wesentlichen Maschinen- und Arbeitsbereiche.

Darüber hinaus unterstützt die Maschine Sie nicht nur durch intelligenten Maschinenbau – sondern auch mit absolut durchdachten Lösungen. So finden Sie alle Anschlüsse sauber aufgeräumt in einer speziellen Parkhalterung. Außerdem erleichtert Ihnen die Kennzeichnung der Schläuche das Ankuppeln der Maschine.

Typ		LINER 4900	LINER 4800	LINER 4700
Ausstattungsvariante		BUSINESS	TREND / BUSINESS	TREND
Arbeitsbreite	m	10,10-15,00	9,30-13,60	9,30-12,70
Kreiseldurchmesser	m	3,80	3,50	3,30
Zinkenträger / Kreisel		14	12	12
PROFIX		•	•	•

Qualität.
Für saubere Arbeit und sauberes Futter.



„Der Boden ist das Kapital. Zurzeit hat kein anderer Schwader eine so große Aufstandsfläche und ist so bodenschonend unterwegs.“

Markus Pfender, Fahrer beim Lohnunternehmen Krumm

Breite Reifen.

Die LINER Vierkreiselschwader können neben einer großvolumigen Hauptfahrwerksbereifung auch mit dem optionalen 6-Rad-Fahrwerk für alle vier Kreisel ausgestattet werden, welches ebenfalls mit Breitreifen erhältlich ist. Dies sorgt für bis zu 75% mehr Überrollbreite im Vergleich zum Vorgängermodell.

Patentierte gefederte Kardanik.


Doppelfedern an allen vier Kreiseln sorgen für absolut harmonische Kreiselmovungen. In Kombination mit der Aufhängung werden dadurch nur 20% des Gewichts auf die vorderen Reifen des Kreiselfahrwerks gebracht – das ermöglicht beste Anpassung des Kreisels an die Bodenkontur.

„Patentierte Doppelfedern beruhigen den Kreisel bei hohen Fahrgeschwindigkeiten. Ich bin wirklich begeistert, wie genial sich der LINER fährt.“

Matthias Buck, Vorserienkunde



Effizienz.
Dank starker, durchdachter Lösungen.

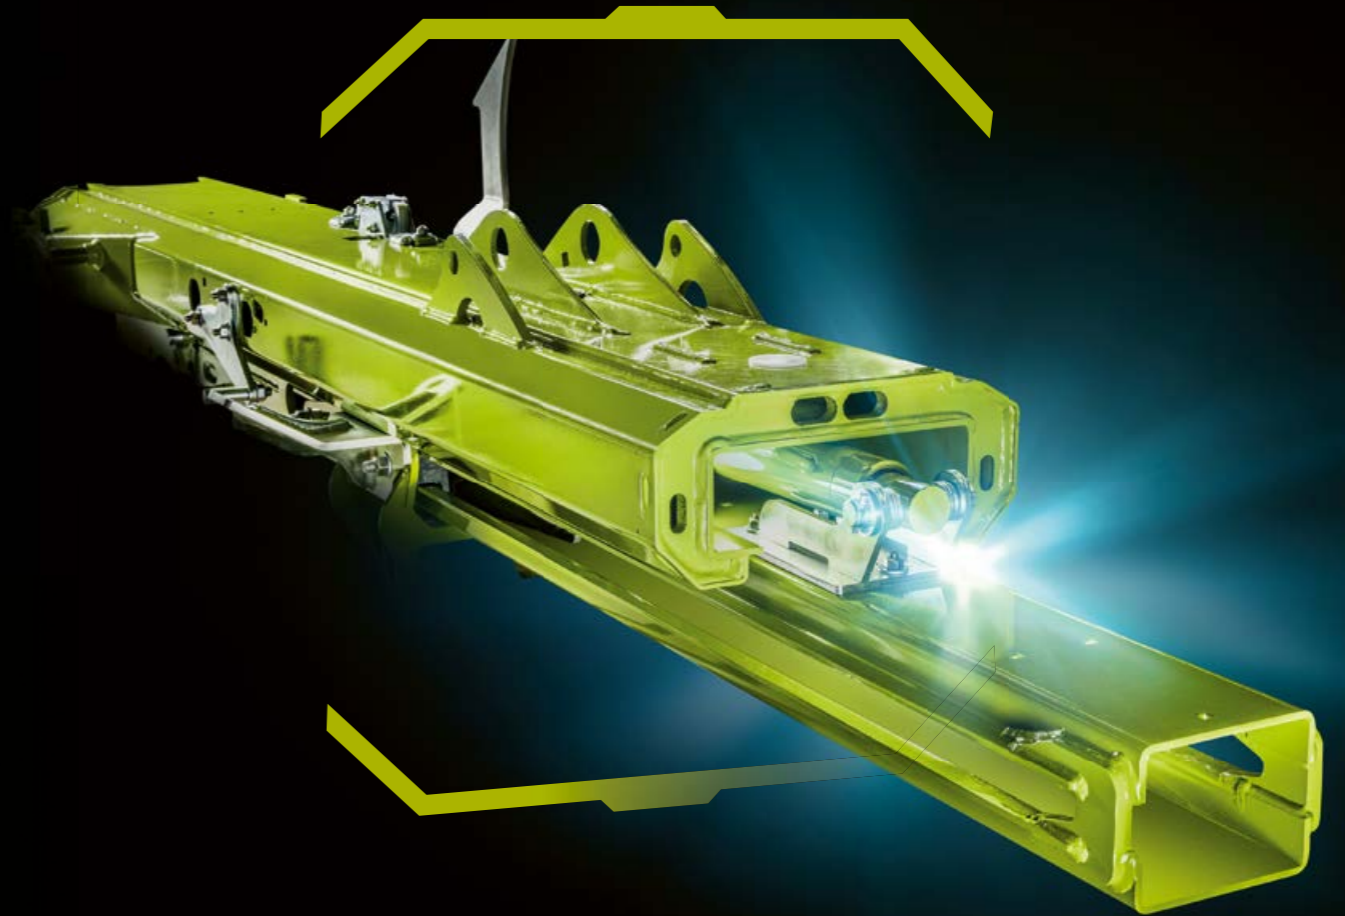

„Weiterfahren, wo andere stehen bleiben. Im Vergleich zum hydraulischen Antrieb stehen am Zinken 50% mehr Kraft zur Verfügung.“

R. Spieler

Raphael Spieler,
LINER Versuchingenieur

Durchzugsstarker Antrieb.

Auf den Kreisel muss Verlass sein, darum setzen wir ganz bewusst auf den mechanischen Antrieb. Zahlreiche Tests haben bewiesen, dass dieser der Effizienteste ist und auch mit enormen Futtermassen, wie z.B. in England, hervorragend klar kommt.

Patentierte Teleskopausleger.

Von bis zu 15 m Arbeitsbreite auf nur 3 m Transportbreite und dabei unter 4 m Höhe bleiben – für den LINER Vierkreiselschwader eine Selbstverständlichkeit. Die einzigartige Bauweise der vorderen Ausleger mit patentiertem Doppelteleskop mit C-Profil macht dies möglich. Zudem kann dadurch die Arbeitsbreite rasch variiert werden.


„Der kann sich trotz seiner 15 m auch richtig schmal machen. Und die Zinkenträger bleiben immer dran!“

C. Frick

Clemens Frick,
LINER Konstrukteur



Zuverlässigkeit.
Weil das unsere Maschinen ausmacht.

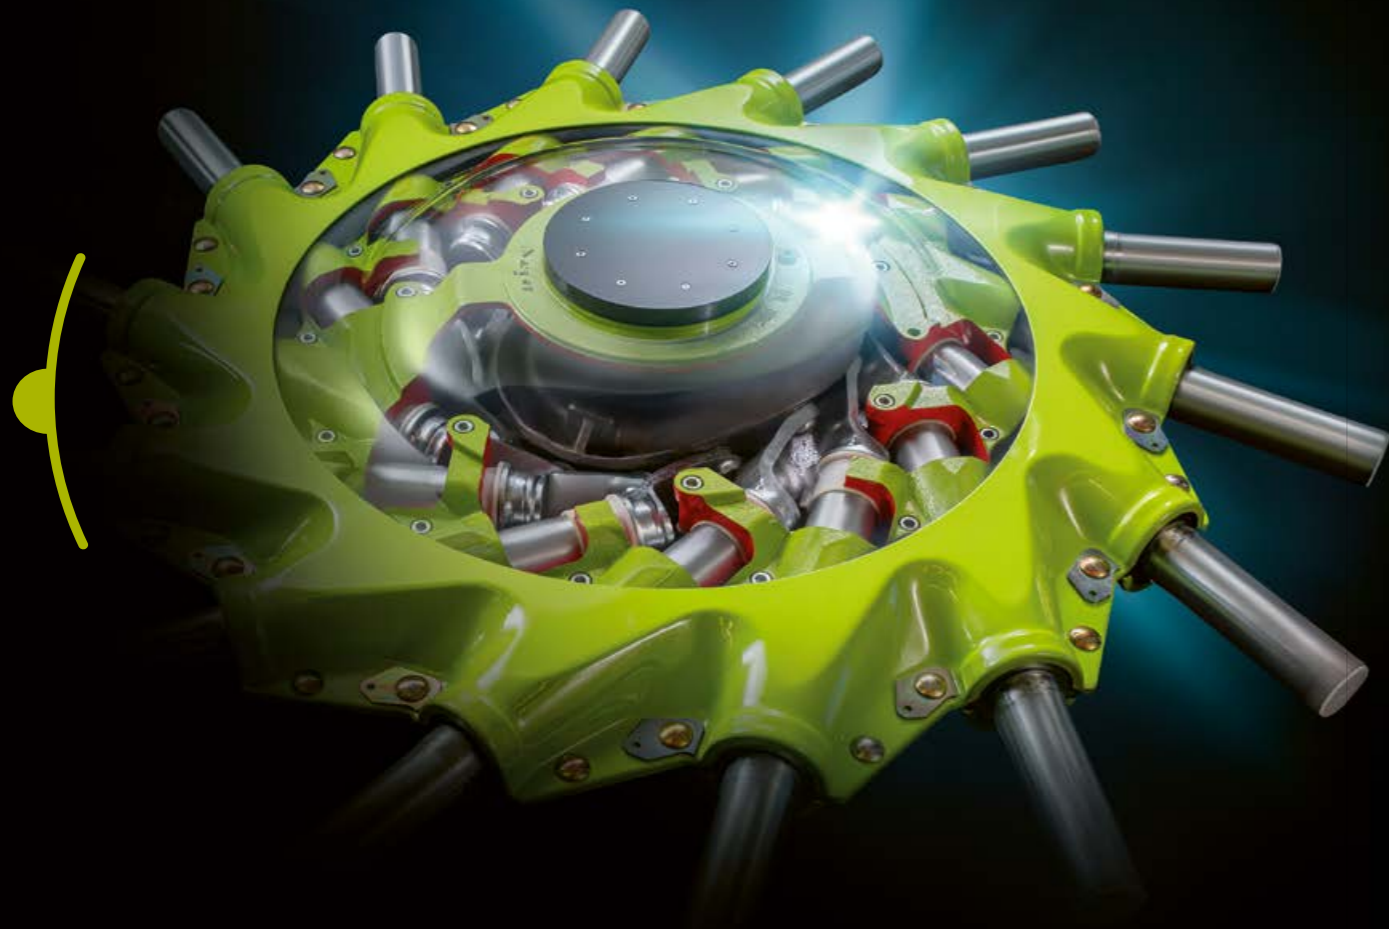

„Die Schwadglocke läuft im Ölbad. So wird das meistbeanspruchte Bauteil dauergeschmiert und muss nicht gewartet werden.“

Christine Abfalg,
CLAAS Controllerin und Landwirtin

Dauergeschmierte Schwadglocke.

Das Herzstück des LINER Vierkreiselchwaders läuft im Ölbad. Denn das sorgt für maximale Lebensleistung und Dauerhaltbarkeit.

Woher wir das wissen? Es hat sich bereits zigtausendfach auf dem Markt bewährt.

Massiver Hauptrahmen mit Trapezprofil.

Über 20.000 ha Einsatzerfahrung sowie unzählige Stunden auf dem Prüfstand haben den Hauptrahmen des LINER Vierkreiselchwader bis zum Serienstart ordentlich durchgeschüttelt.

Das Ergebnis? Test bestanden!
Und das mit Bravour!

„Der großdimensionierte Rahmen mit dem Trapezprofil ist hart im Nehmen. Er ist unglaublich stabil und massiv konstruiert.“

Uli Biesenberger,
CLAAS Prüfstandverantwortlicher



Komfort.
Um es leicht zu machen.



„Auf dem Feld will keiner Zeit verschenken. Die Schläuche sind eindeutig zugeordnet und machen das Ankuppeln zum Kinderspiel.“

Linus

Linus Kesenheimer,
LINER Konstrukteur

Eindeutige Schlauchzuordnung.

Ob BUSINESS oder TREND Variante. Dank der intelligent konstruierten Schlauchgarderobe sind die Schläuche nicht nur sauber aufgeräumt. Die 1:1 Zuordnung zur entsprechenden Funktion durch Kennzeichnung am Schlauch, sowie an der Halterung macht das An- und Abhängen der Maschine besonders leicht.

LED-Scheinwerfer.

Manchmal ist der Arbeitstag bei Anbruch der Dunkelheit noch nicht vorbei. Dennoch muss beste Sicht auf Kreisel und Arbeitsumfeld gegeben sein – dafür sorgen 6 ideal positionierte optionale LED-Scheinwerfer.

„Du kannst nur gut arbeiten, wenn du gut siehst. Das Arbeitsfeld wird mit LED-Scheinwerfern taghell ausgeleuchtet.“

Wessner

Michael Wessner, LINER Montageleiter
und Fahrer beim Lohnunternehmer



LINER 4900 BUSINESS. Der Leistungsstärkste in seinem Business.



Breit am Feld und kompakt auf der Straße.

Der LINER 4900 BUSINESS ist das Spitzenmodell seiner Klasse. Mit 15 m Arbeitsbreite ist er richtig schlagkräftig unterwegs. An Engstellen kann er sich auf bis zu 10,10 m Arbeitsbreite eintelekopieren lassen, dank des patentierten Doppeltaleskops mit C-Profil der vorderen Ausleger. Diese sorgt zugleich für den schnellen Wechsel in eine kompakte Transportposition und damit für eine sichere Fahrt auf der Straße.



Flexibler Einsatz im Feld.

Der Einzelkreiselaushub lässt es zu, ganz individuell auf Feldbedingungen und -formen zu reagieren. Alle Kreisel können entsprechend separat angesteuert werden. In der automatischen Aushub- bzw. Absenkfunktion hat der Fahrer die Möglichkeit zwischen Zeit- und Wegeabhängigkeit zu entscheiden. Im Bedarfsfall kann dies durch gedrückt halten der Taste auch manuell übersteuert werden.



Unschlagbare Bodenadaptation.

Das raffinierte Zusammenspiel von Kreiselfahrwerk, Kardanik und Doppelfeder sorgt für beeindruckende Beweglichkeit bei auffallend ruhiger Kreiselführung – auch bei höchsten Fahrgeschwindigkeiten.



Wir schonen den Boden mit den breitesten Reifen im Angebot.

Angepasst an Ihre Bedürfnisse können Sie aus einem sehr breiten Reifenangebot auswählen. Die breiteste Hauptfahrwerksbereifung 800/35-22.5 gibt es so nur bei uns. Entscheiden Sie sich für breite Hauptfahrwerksreifen bekommen Sie zudem auch die breitere Kreiselfahrwerksbereifung 16x9.5-8.

Optional erhalten Sie auch ein 6-Rad-Fahrwerk – und das für alle vier Kreisel. Dadurch erhöht sich die Überrollbreite um bis zu 75%, was gerade auf eher nassen Flächen von deutlichem Vorteil sein kann.




Durchdachte Bedienung.

Die Maschine kann mit dem Maschinenterminal CEMIS 100 oder mittels ISOBUS über das CEMIS 700 oder jedes andere ISOBUS-fähige Terminal via AUX-N oder AUX-O bedient werden. Dadurch können verschiedene Funktionen auf die Steuergeräte und Funktionstasten des Traktors gelegt werden, was dem Fahrer eine äußerst komfortable Maschinenbedienung ermöglicht. Neben dem Ein- und Ausklappen in der Automatikfunktion kann auch die Arbeits- bzw. Schwadbreite stufenlos verstellt werden. Ist der LINER mit hydraulischer Rechhöhenverstellung ausgestattet, können Positionen abgespeichert und individuell angesteuert werden.



Taghell auch in der Nacht.

Alle LINER Vierkreiselschwader BUSINESS Modelle können optional mit 6 LED Arbeitsscheinwerfern ausgerüstet werden. Die durchdachte Positionierung sorgt dabei für optimale Ausleuchtung. Sie behalten neben allen vier Arbeitsbereichen der Kreisel so auch das Schwad und die Umgebung optimal im Blick.

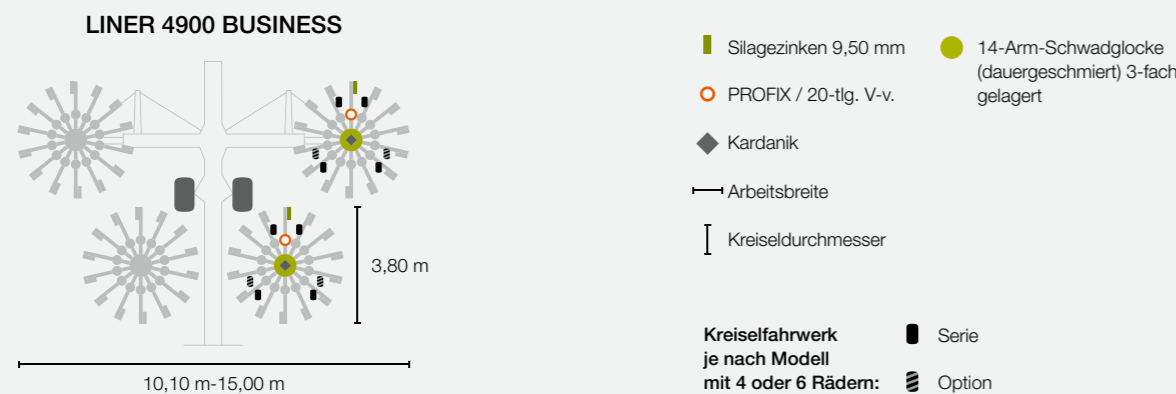

LINER 4800 BUSINESS oder TREND. Sie haben die Wahl.



Nicht zu groß und nicht zu klein.

Der LINER 4800 ist sowohl als TREND wie auch als BUSINESS Version verfügbar – ganz wie Sie wünschen. Dementsprechend überzeugt er mit unterschiedlichen Features und Ausstattungsvarianten.

Mit seiner Arbeitsbreite von 9,30-13,60 m reiht er sich zwischen den großen und den kleinen Bruder ein und ist somit die perfekte Ergänzung im CLAAS Vierkreiselschwader Produktangebot.



Der LINER 4800 BUSINESS.

Dieses Modell ist wie auch der große Bruder ausgestattet mit ISOBUS und zahlreichen Automatisierungsfunktionen, die für Fahrerentlastung sorgen. Verschiedenste Maschinenparameter können ganz individuell eingestellt, abgespeichert und mit einem Klick an die Feldbedingungen angepasst werden.

Für beste Sicht auch nachts sorgt die optimale LED Beleuchtung mit insgesamt 6 Scheinwerfern.



Der LINER 4800 TREND.

Mit dieser Maschine entscheiden Sie sich für einfache und direkte Bedienung über Steuergeräte. Außerdem benötigt der LINER 4800 TREND im Standard nur zwei doppeltwirkende Steuergeräte für die vorderen Ausleger und das Hauptfahrwerk sowie den Teleskopausleger. Für die Ansteuerung der hinteren Kreisel wird zudem ein einfachwirkendes Steuergerät benötigt. Dieses entfällt bei Ausrüstung mit der optionalen Folgeschaltung.


Alternativ können Sie sich auch für die PLUS Bedienung und damit für den Einzelkreiselaushub der vorderen Kreisel und eine komfortablere Klappung über das CEMIS 10 Terminal entscheiden.

Halbautomatischer Stützfuß.

Alle LINER Vierkreiselschwader verfügen über einen intelligent konstruierten halbautomatischen Stützfuß, der sich bequem mit nur einer Hand bedienen lässt.



LINER 4800 BUSINESS / LINER 4800 TREND

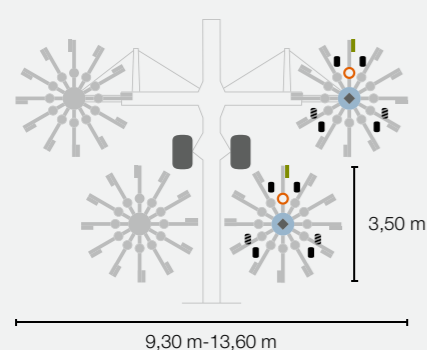

- Silagezinken 9,50 mm
 - 12-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert) 2-fach gelagert
 - PROFIX / 20-tlg. V-v.
 - ◆ Kardanik
 - Arbeitsbreite
 - ⌈ Kreisel Durchmesser
 - Serie
 - ▨ Option
- Kreiselfahrwerk je nach Modell mit 4 oder 6 Rädern:

LINER 4700 TREND. Der kleinste Große.

Der LINER 4700 TREND auf einen Blick.

Mit dieser Maschine entscheiden Sie sich für einfache und direkte Bedienung über Steuergeräte. Außerdem benötigt der LINER 4700 TREND im Standard nur zwei doppelwirkende Steuergeräte für die vorderen Ausleger und das Hauptfahrwerk sowie den Teleskopausleger.

Für die Ansteuerung der hinteren Kreisel wird zudem ein ein-fachwirkendes Steuergerät benötigt. Dieses entfällt bei Aus-rüstung mit der optionalen Folgeschaltung. Alternativ können Sie sich auch für die PLUS Bedienung und damit für den Ein-zelkreiselaushub der vorderen Kreisel und eine komfortablere Klappung über das CEMIS 10 Terminal entscheiden.


Flexible Bügelanhängung.

Alle LINER Vierkreiselschwader verfügen über eine stabile 2-Punkt-Anhängung. Diese zeichnet sich durch einen maxi-malen Lenkeinschlag von bis zu 80° und idealen Freiraum für die Querpendelung bis 20° aus. Beim Abhängen der Maschine lässt sich die Gelenkwelle im praktischen Gelenkwellenhalter komfortabel ablegen.



Geniale Technik in Form einer Maschine.

Der LINER 4700 TREND besitzt die gleiche Rahmen- und Auslegerkonstruktion wie seine größeren Geschwister und steht Ihnen somit in nichts nach. Die Verstellung der Arbeits-breite erfolgt stufenlos aus der Kabine heraus. Über ein Loch-raster kann die Schwadbreite in Transportstellung werkzeuglos eingestellt werden.

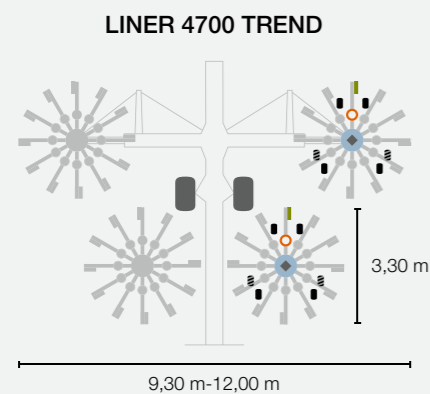

- Silagezinken 9,50 mm
- PROFIX / 20-tlg. V-v.
- 12-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert) 2-fach gelagert
- ◆ Kardanik
- Arbeitsbreite
- [] Kreiseldurchmesser
- Kreiselfahrwerk je nach Modell mit 4 oder 6 Rädern:**
 - Serie
 - Option

18,00 m auf einem Schwad – dank Teamwork.

Das DISCO 9200 C AUTOSWATHER und der LINER 4700 TREND sind ein geniales Team. Das Mähwerk legt mit Hilfe der Bandeinheiten 18,00 m Mähbreite auf 12,00 m ab.

Anschließend fördert der Vierkreiselschwader das gesamte Mähgut in die Mitte und bildet ein äußerst gleichmäßiges Schwad. Durch diese Strategie liegen um 50% mehr Gras im Schwad, was für die ideale Auslastung der nachfolgenden Häckselkette sorgt.

Kreisel und Kreisel. Hand in Hand.



Zweikreiselschwader mit Mittenablage.

Zwei Kreisel, die Ihnen treu zur Seite stehen. Auf die können Sie sich immer verlassen – ganz egal ob in Silage, Heu oder Stroh, auf der Ebene oder am Hang. Die LINER Mittenschwader glänzen durch Schlagkraft und Flexibilität.

LINER 3100 TREND	8,70-10,00 m
LINER 2900 BUSINESS / TREND	8,00-9,00 m
LINER 2800 BUSINESS / TREND	7,40-8,20 m
LINER 2700 TREND	6,80-7,40 m
LINER 2600 TREND	6,20-6,80 m

Neuheiten

Die Mittenschwaderbaureihe. Überzeugende Argumente.



An- und Abhängen.

Sie sind durch den optimierten 2 Punkt Bügel nicht nur komfortabel an- und abzuhängen – ab dem LINER 2800 sogar mit KENNFIXX® Hydraulikkupplern. Die Gelenkwelle lässt sich nach getaner Arbeit genauso wie sämtliche Schläuche bequem in einer Parkhalterung ablegen.




Sicher unterwegs.

Für idealen Maschinennachlauf sorgt die verbaute Zwangslenkung. Der Schwader läuft somit immer in der Fahrspur des Traktors. Die Lenkwinkelanzeige unterstützt den Fahrer auch, wenn es mal enger hergeht.



Bewährte Schwadtechnik.

Natürlich sind die LINER Mittenschwader mit der zuverlässigen, im Ölbad laufenden Profischwadglocke ausgestattet. Darüber hinaus verfügen alle Modelle über den CLAAS Silagezinken – eine schonende Futteraufnahme ist garantiert.

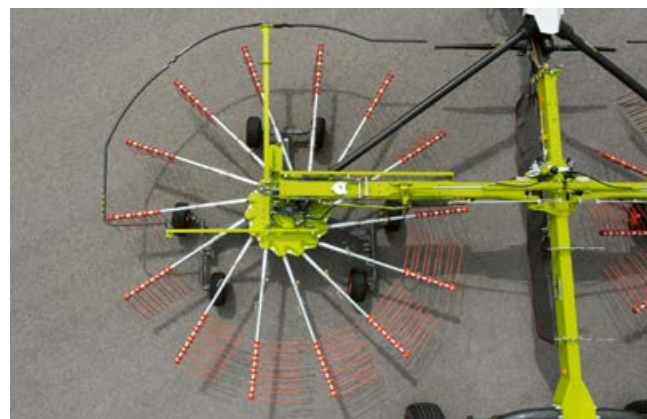

Schonend zum Boden.

Unser Kreiselfahrwerk ist auf maximale Bodenschonung ausgelegt. Durch das je nach Modell verfügbare 6-Rad-Fahwerk wird der GRASS CARE Effekt sogar noch weiter verstärkt.



Antrieb und Wartung.

CLAAS setzt aufgrund der maximalen Effizienz auf einen mechanischen Antrieb. Die verbauten Reibkupplungen sind dabei besonders durchzugsstark.




Ausstattungsvarianten BUSINESS oder TREND.

Die LINER Mittenschwader haben sich längst auf dem Markt bewährt. Mit Einführung der BUSINESS und TREND Varianten hat der Kunde die Möglichkeit aus zwei verschiedenen Grundausstattungsvarianten zu wählen. In der BUSINESS Variante ist die Maschine ausgerüstet mit dem CEMIS 10 Terminal, über das die Vorwahlbedienung erfolgt. In der TREND Variante wird der LINER direkt über die Steuergeräte bedient.

Typ		LINER 3100	LINER 2900	LINER 2800	LINER 2700	LINER 2600
Ausstattungsvariante		TREND	TREND / BUSINESS	TREND / BUSINESS	TREND	TREND
Arbeitsbreite ¹	m	8,70-10,00	8,00-9,00	7,40-8,20	6,80-7,40	6,20-6,80
Kreiseldurchmesser	m	4,20	3,80	3,50	3,20	2,90
Zinkenträger / Kreisel		14	14	12	12	11
PROFIX		●	●	●	●	–

¹ BUSINESS Modelle und optional auch TREND Modelle mit Schwadttuch: Minimale Arbeitsbreiten je nach Modell um 10-20 cm breiter

Zweikreisel.
Breit aufgestellt.

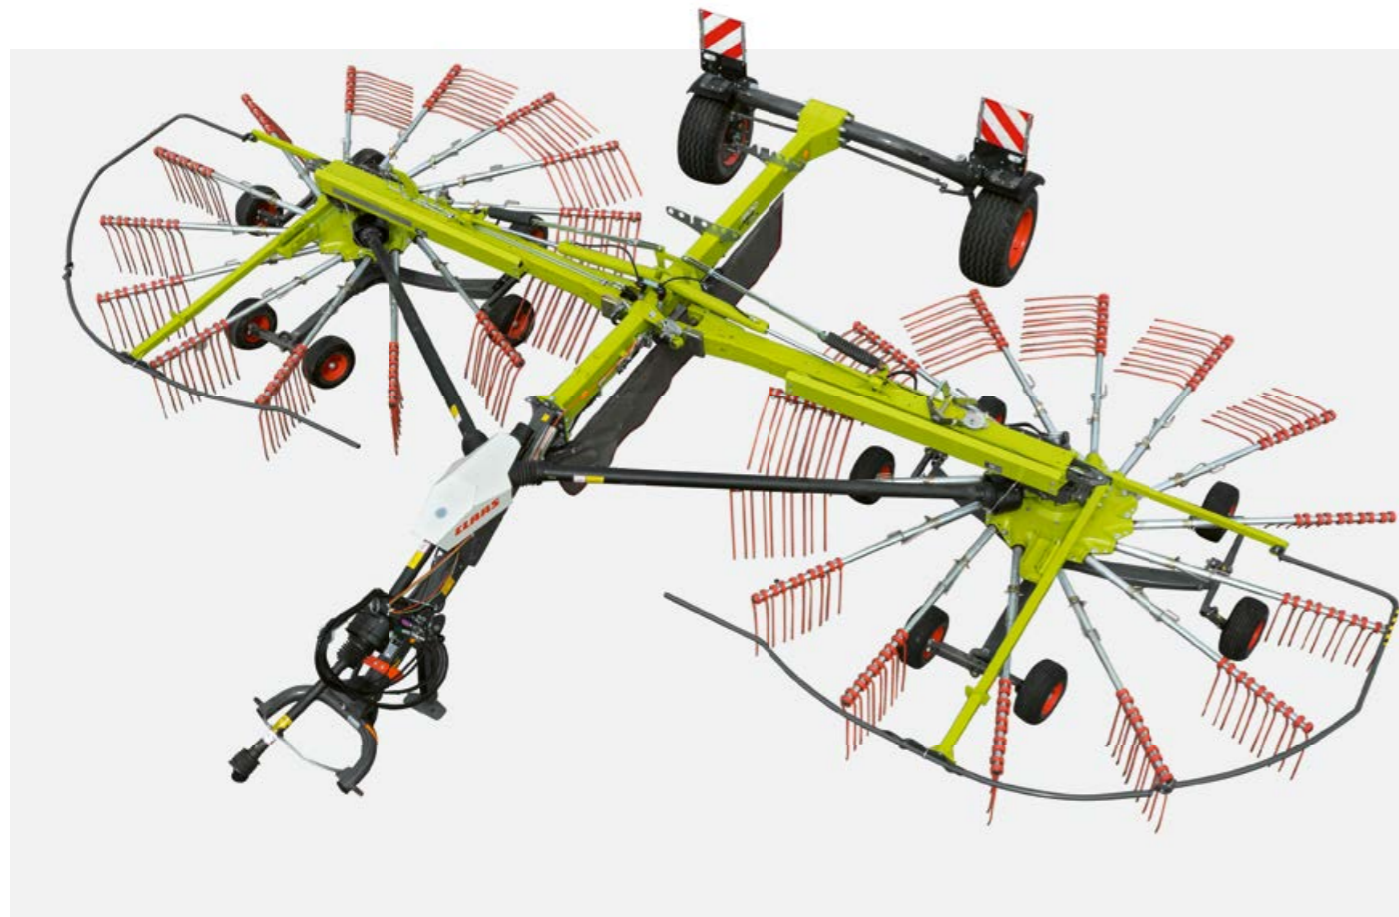

Meistert selbst dicke Schwaden dank großer Kreisel.

Dank seines großen Kreiseldurchmessers und 14 PROFIX Zinkenträgern mit jeweils fünf Doppelzinken bleibt garantiert nichts liegen. Mit einer Aushubhöhe von bis zu 90 cm überfährt der LINER 3100 TREND auch die größten Strohschwade mühelos. Die Aushubhöhe ist über stufenlos einstellbare, hydraulische Vorgewende Anschläge an alle Erntebedingungen anpassbar. Außerdem klappt im Vorgewende das Schwadentuch automatisch nach oben und gibt so größtmöglichen Freiraum.



Bereitreifen.

Bereits in der Standardvariante ist der LINER 3100 TREND mit der Bereifung 380/55-17 ausgestattet. Ebenso serienmäßig sind auch die Radgewichte sowie das 6-Rad-Fahrwerk – somit ist der LINER 3100 TREND allzeit sicher und bodenschonend aufgestellt.

Schlagkraft mit zwei Kreiseln.

Der LINER 3100 TREND ist nicht nur im Stroh, sondern überall zuverlässig einsetzbar. Die variable Arbeitsbreite lässt sich stufenlos hydraulisch einstellen und ist an einer Skala ablesbar.


Im Stroh ist der Schwader dank seiner großen Arbeitsbreite in der Lage, zwei Schwade eines 7,50-m-Mährescherschneidwerks problemlos zusammenzulegen.

Zeitsparend und sicher beim Transport.

Für eine Transporthöhe von unter 4 m werden an jedem Kreisel drei Zinkenträger demontiert und bequem in der dafür vorgesehenen Halterung direkt am Kreisel befestigt. Dank der PROFIX Zinkenträgerverbindung ist dies besonders einfach und zeitsparend.

Einzelkreiselaushub.

Der optionale Einzelkreiselaushub unterstützt Sie dabei eine besonders saubere Arbeit zu hinterlassen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder über einen Dreiwegehahn und Vorkwahlbedienung oder mittels einer Zweischlauchlösung und Direktbedienung über die Traktorsteuergeräte.

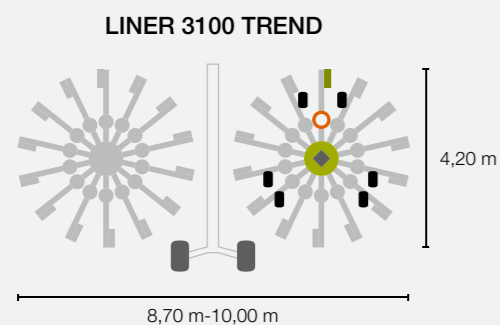

- Silagezinken 9,50 mm
- PROFIX / 20-tlg. V-v.
- ◆ Kardanik
- Arbeitsbreite
- [] Kreiseldurchmesser
- 14-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert) 3-fach gelagert

Kreiselfahrwerk je nach Modell mit 4 oder 6 Rädern: ■ Serie ■ Option

Rechhöhenverstellung. Wahlweise ist es auch möglich die Rechhöhe hydraulisch zu verstellen. Die Seitenwahl erfolgt dabei mittels eines Seilzuges.




Zwei motivierte Kreisel. Bestens ausgestattet.



Bewährte Maschine – weiter optimiert.

Die LINER 2900 und 2800 können bereits auf jahrzehnte langen Markterfolg zurückblicken. Mit Einführung der BUSINESS Variante gibt es eine Maschine, die bereits ab Werk standardmäßig mit dem CEMIS 10 Bedienterminal und diversen Features, wie dem elektrohydraulischen Einzelkreiselaushub, ausgestattet ist.

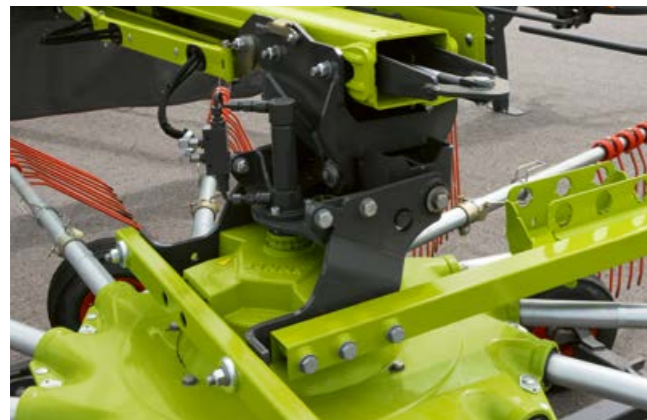

Hydraulik.

Für die Grundmaschine sind zwei Steuergeräte notwendig. Zum Einen für Klappung und Vorgewende bzw. Einzelkreiselaushub. Zum Anderen für die Ansteuerung der Teleskope. Entscheiden Sie sich für die optionale hydraulische Kreiselhöhenverstellung, ist ein zusätzliches Steuergerät erforderlich.




Komfortabel bedient.

Für die LINER Modelle 2900 und 2800 BUSINESS erfolgt die Ansteuerung der Transportposition und optional der hydraulischen Rechhöhenverstellung ganz einfach über das CEMIS 10 Terminal.


Schwadtuch.

Serienmäßig verfügen die Maschinen bereits über ein Schwadtuch mit automatisch hydraulischer Klappung.

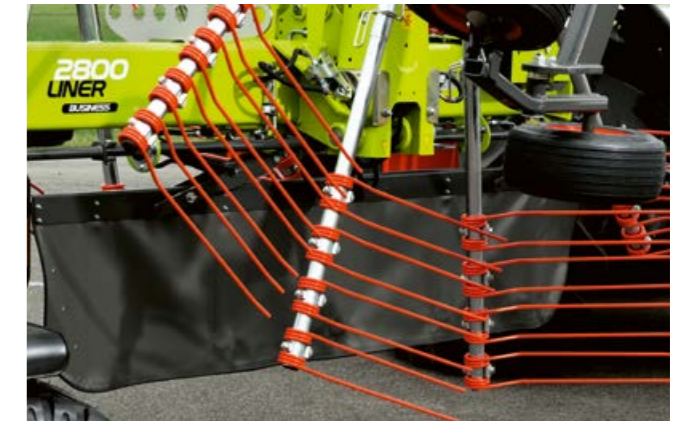

ACTIVE FLOAT.

Das bewährte ACTIVE FLOAT System wurde aus dem DISCO Bereich übernommen und für die LINER Modelle adaptiert. Dies sorgt für eine individuell anpassbare hydraulische Entlastung der Kreisel und somit für noch bessere Bodenangepassung.

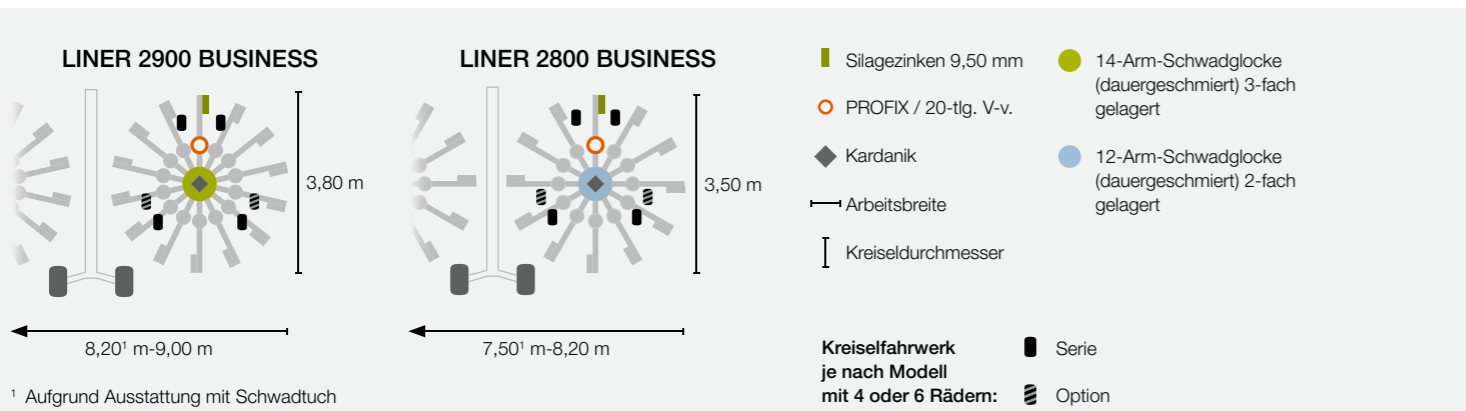

Parkhalterung CEMIS 10 für PLUS Bedienung



PROFIX Zinkenträgersicherung



Standardbereifung 380/55-17

Klassisch bedient. Einfach, effizient und erfolgreich.

Der LINER 2900 und 2800 TREND.

Die beiden Mittenschwader mit 9,00 bzw. 8,20 m maximaler Arbeitsbreite überzeugen in der TREND Variante durch einfache und intuitive Direktbedienung über Steuergeräte. Auf Wunsch erhalten Sie zudem ein Schwadtuch mit hydraulischer Klappung.



Einzelkreiselaushub.

Der optionale Einzelkreiselaushub unterstützt Sie dabei eine besonders saubere Arbeit zu hinterlassen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder über einen Dreiwegehahn und Vorwahlbedienung oder mittels einer Zweischauchlösung und Direktbedienung über die Traktorsteuergeräte.



LINER Profitechnik.

Die LINER 2900 und 2800 TREND sind selbstverständlich mit der CLAAS Profischwadglocke mit lebenslanger Ölfüllung ausgestattet. Für besonders kurze Stillstandszeiten im Kollisionsfall sorgt die PROFIX Zinkenträgerverbindung.




Rechhöhenverstellung.

Wahlweise ist es auch möglich die Rechhöhe hydraulisch zu verstellen. Die Seitenwahl erfolgt dabei mittels eines Seilzuges.

Bestens bereift.

Die beiden Maschinen fahren wahlweise mit der Bereifung 380/55-17 oder 300/80-15.3 durch das LINER Leben.

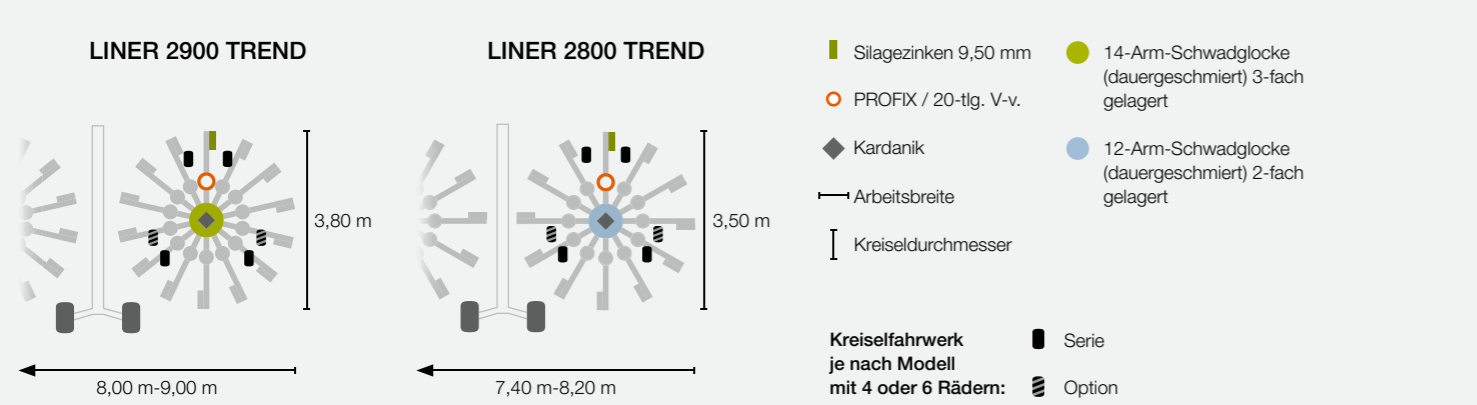

Großartige Technik. Im kleinen Format.




Der LINER 2700 und 2600 TREND.

Die beiden kleineren Geschwister der LINER Mittenschwaderbaureihe verfügen über maximale Arbeitsbreiten von 7,40 bzw. 6,80 m. Optional können sie mit einem mechanisch klappenden Schwadttuch ausgestattet werden.


Silagezinken in allen Modellen.

Auch in diesen beiden Modellen findet man den bewährten CLAAS Silagezinken – doppelt gekröpft für schlagkräftigen und schonenden Futtertransport.

LINER 2700 TREND

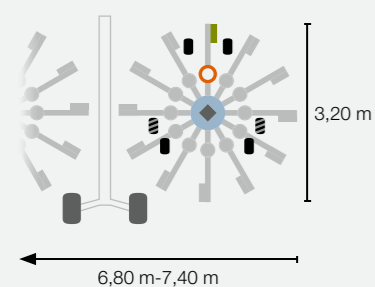

LINER 2600 TREND

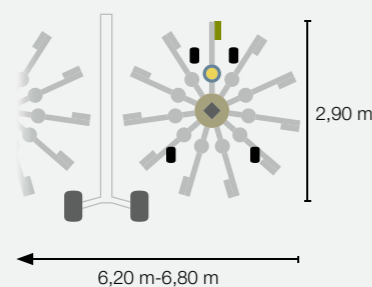

- Silagezinken 9,50 mm
 - 12-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert) 2-fach gelagert
 - PROFIX / 20-tlg. V-v.
 - Klemmsplinte / Zitronenprofil
 - 11-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert)
 - ◆ Kardanik
 - Arbeitsbreite
 - ⌋ Kreiseldurchmesser
- Kreiselfahrwerk je nach Modell mit 4 oder 6 Rädern:**
- Serie
 - Option



Einzelkreiselaushub und Rechhöhenverstellung.

Der optionale Einzelkreiselaushub erfolgt an diesen beiden Modellen entweder über Vorwahlbedienung mittels Dreiwegehahn oder einer Zweischlauchlösung. Wahlweise ist es auch möglich die Rechhöhe hydraulisch zu verstellen. Die Seitenwahl erfolgt dabei mittels eines Seilzuges.



LINER Profitechnik.

Wie alle LINER sind diese beiden Modelle mit der CLAAS Profischwadglocke ausgestattet. Für besonders schnellen Zinken-trägerwechsel ist der LINER 2700 TREND mit der PROFIX Zinken-trägersicherung ausgestattet. Auch beim LINER 2600 kann der Zinken innerhalb von kürzester Zeit ausgetauscht werden – dank Rohrklappstecker und Zitronenprofil-Verbindung.



Reifenvariation.

Für bestes Fahrverhalten und Bodenschonung sorgt standardmäßig die Bereifung 260/75-15.3. Wahlweise können die Modelle auch mit 340/ 55-16 ausgestattet werden.

Extra schmal.

Ganz besonders kompakt auf der Straße unterwegs ist der LINER 2600 mit der Bereifung 260/75-15.3. Mit einer Außenbreite von nur 2,55 m passt er hervorragend auf schmale, engere Straßen.



Silagezinken für schonenden Futtertransport

Seite an Seite.
Wahre Meister im vielseitigen Einsatz.

Zweikreiselschwader mit Seitenablage.

Die Zweikreiselschwader mit Seitenablage und dreidimensionaler Kreiselaufhängung garantieren überall ein blitzsauberes Ergebnis.

LINER 1900	8,05 m
LINER 1800 TWIN	7,45-8,40 m
LINER 1700	6,60 m
LINER 1700 TWIN	6,70-7,85 m
LINER 1600	6,20 m
LINER 1600 TWIN	6,20-6,90 m

Auch mit den Wurmschwadern sind Sie mit Arbeitsbreiten zwischen 3,50 und 7,50 m selbst bei geringen Futtermassen flexibel und extrem schlagkräftig unterwegs.

LINER 800 TWIN	4,00-7,50 m
LINER 700 TWIN	3,50-6,30 m



Seitenschwaderbaureihe. Begeisternde Technik.



Für die schönsten Schwaden:
die gezogene Kardanik.

Die innovative Kreiselaufhängung über einen stabilen Kugelkopf ermöglicht eine vom Hauptrahmen unabhängige Längs- und Querverdelung. Mit maximalen Pendelwegen und zugleich Stabilität passen sich die Kreisel auch größeren Unebenheiten optimal an.

Für beste Boden Anpassung sorgt zudem das Kreiselfahrwerk, denn die Räder sind möglichst nahe der Zinken positioniert. Das optionale 6-Rad-Fahrwerk verstärkt diesen Effekt in bestimmten Bedingungen sogar noch. Die LINER Kreiselschwader erzielen so ein optimales Schwadergebnis – immer und überall.



Saubere Kreiselführung.

Futterverschmutzung wirksam verhindern durch perfekte Führung der Kreisel beim Ausheben und Einsetzen – ohne die Gefahr von Grasnarbenverletzung.



Schöne Schwade – auch bei Überfahrten.

Optimale Schwadform auch am Vorgewende durch unschlagbare Aushubhöhen von 50 cm beim LINER 1900 und LINER 1800, 53 cm beim LINER 1700 und 45 cm beim LINER 1600.

Seitenschwaderbaureihe. Überzeugende Funktionen.



Kontrolliertes Ausheben und Absenken.

Einstellbare hydraulische Schrittfolgeschaltung für zeitversetztes Ausheben bzw. Absenken. Zudem kann die Geschwindigkeit angepasst werden.




Sicher und wartungsarm.

Außenliegender Antriebsstrang und einzeln abgesicherte Kreisel, wartungsarm durch 250-h-Schmierintervall an den Kreuzgelenken der Gelenkwelle.



Umstellung zwischen Ein- und Zweischwadablage.

Für die TWIN Modelle 1800, 1700 und 1600 ermöglichen die Teleskopausleger die Wahl zwischen Ein- und Zweischwadablage. Hierfür werden je nach Modell Bolzen umgesteckt oder eine Verriegelung gelöst.

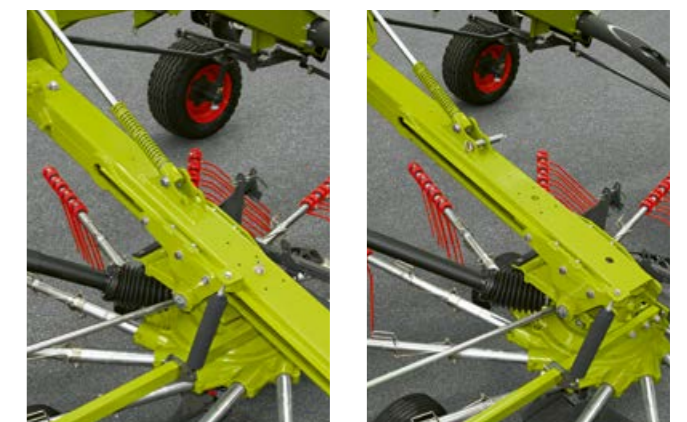

Die TWIN Funktion.

Mit den TWIN Modellen können mit einem zusätzlichen Schwadtuch Doppelschwade (Nachtschwade) gereicht werden.

So wird beispielsweise bei der Heuernte das bereits trockene Material am Abend vor der Bergung vor Feuchtigkeit geschützt.

Typ		LINER 1900	LINER 1800 TWIN	LINER 1700 TWIN / 1700	LINER 1600 TWIN / 1600	LINER 800 TWIN	LINER 700 TWIN
Arbeitsbreite	m	8,05	7,45-8,40	6,70-7,85 / 6,60	6,20-6,90 / 6,20	4,00-7,50	3,50-6,30
Kreiseldurchmesser	m	3,80	3,50	3,20	2,90	3,50	2,90
Zinkenträger / Kreisel		14	12	12	11	12	11
PROFIX		•	•	•	-	•	•

Bereit für den Einsatz.
Die Größten in der Familie.



LINER 1900.

Der LINER 1900 ist mit 8,05 m Arbeitsbreite und einem Kreiseldurchmesser von 3,80 m der größte und leistungsstärkste Seitenschwader. Er eignet sich hervorragend für alle professionellen Silagebetriebe und Lohnunternehmen. Werden zwei Schwade zusammengelegt, können bis zu 16 m Arbeitsbreite mühelos auf ein Häckselschwad gelegt werden.



Zur Vermeidung von Futterverlusten kann die Überlappung der Kreisel stufenlos vom Traktorsitz aus verstellt werden. Das 4-Rad-Kreiselfahrwerk mit vorn gelenkten Rädern und quer pendelnder Vorderachse sorgt für höchste Laufruhe und genaueste Abtastung jeder Bodenkontur. Auf Wunsch ist für den LINER 1900 das 6-Rad-Kreiselfahrwerk mit zusätzlichen Tandemachsen und nachlaufgelenkten Rädern für nochmals optimierte Boden Anpassung, hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und beste Futterqualität erhältlich.



Der LINER 1800 TWIN.

Dieses Modell ist vielseitig im Einsatz: 7,45 m Arbeitsbreite bei Einschwadablage und 8,40 m bei Zweischwadablage. Die TWIN Funktion ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Bedingungen. Durch die Zusammenlegung der beiden Einzelschwade können Sie einen großen Schwad ablegen für Häcksler oder Großballenpressen.

Alternativ haben Sie auch die Option, zwei kleinere Schwade für Nachschwade, kleine Ladewagen, Rundballenpressen oder großen Futtermengen abzulegen. Entscheiden Sie sich zudem für die hydraulische Rechhöhenverstellung. So können Sie schnell und individuell auf wechselnde Ernte- und Futterbedingungen reagieren.

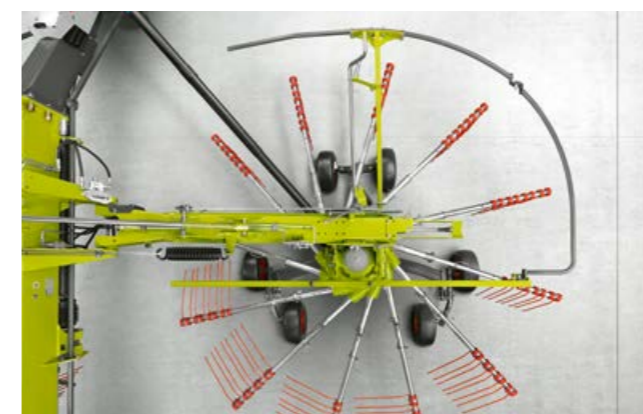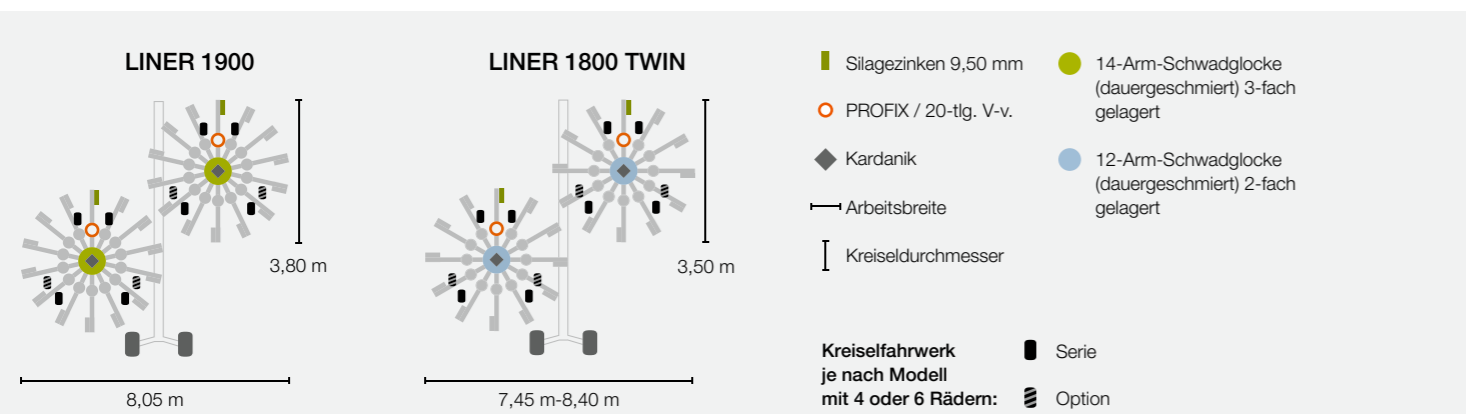

Hydraulische Vorgewendeanschläge.

Die Modelle LINER 1900 und 1800 TWIN sind ausgestattet mit einem stufenlos einstellbaren, hydraulischen Vorgewendeanschlag. Dieser dient zur Anpassung an unterschiedlichste Futterbestände.

Echte Heu- und Silagechampions.
Flexibilität ist unsere Stärke.




Vertraute LINER Zuverlässigkeit.

Was echte Heu- und Silagechampions ausmacht? Sie arbeiten nicht nur zuverlässig, sondern bewegen sich souverän auf jedem Terrain. Die großvolumige Bereifung (bis 340/55 R 16) schont den Boden und die Grasnarbe. Egal, ob Sie sich für ein 4- oder 6-Rad-Kreiselfahrwerk entscheiden, das optional für erhältlich ist. Entscheiden Sie sich zudem für die hydraulische Rechhöhenverstellung. So können Sie schnell und individuell auf wechselnde Ernte- und Futterbedingungen reagieren.

TWIN garantiert Flexibilität.

Die TWIN Funktion ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Bedingungen. Durch die Zusammenlegung der beiden Einzelschwade können Sie einen großen Schwad ablegen für Häcksler oder Großballenpressen. Alternativ haben Sie auch die Option, zwei kleinere Schwade für Nachtschwade, kleine Ladewagen, Rundballenpressen oder großen Futtermengen abzulegen. Entscheiden Sie sich zudem für die hydraulische Rechhöhenverstellung. So können Sie schnell und individuell auf wechselnde Ernte- und Futterbedingungen reagieren.

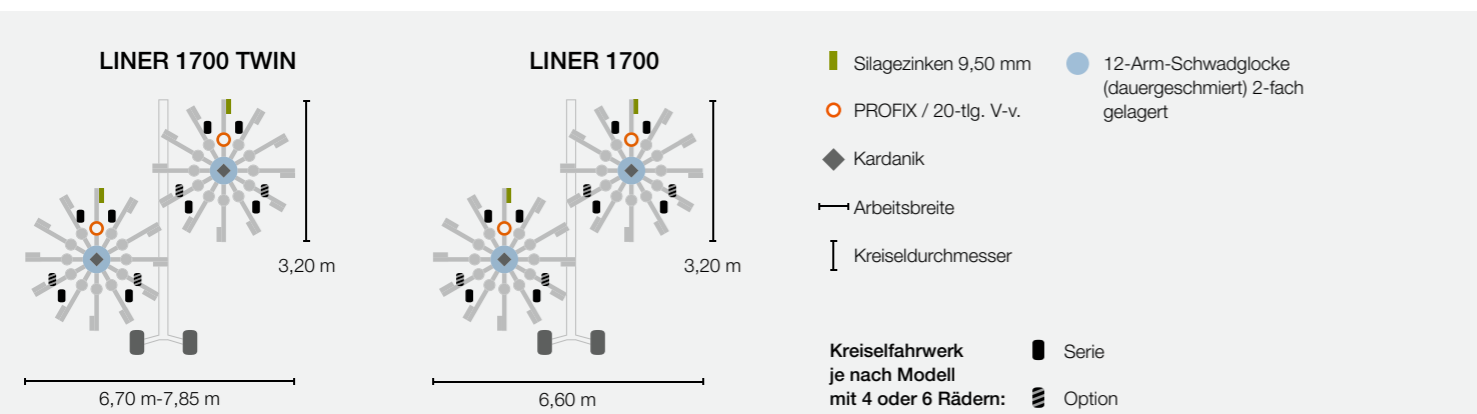

Die flexible Bügelanhängung mit Querpendelung ermöglicht Wendemanöver bis zu 80°.



Immer ein Schwad oder auch mal zwei.
Sie haben die Wahl.



LINER Kompetenz.

Auch sie beinhalten die LINER Vorzüge: die dauergeschmierte CLAAS Profischwadglocke und besonders rechstarke und futerschonende Silagezinken. Darüber hinaus verfügen Sie über eine innovative gezogene Kardanik und die aktive, einstellbare Lenkung sorgt für optimalen Nachlauf der Maschine.

11 Zinkenträger garantieren eine saubere Rechqualität und schützen im Bedarfsfall durch die Sollbiegestelle die Schwadglocke vor Beschädigung. Auf der Straße bleiben Sie ohne Abnahme der Zinkenträger unter 4 m und sind dank großvolumiger Bereifung und 40 km/h Fahrwerk schnell und sicher auf dem nächsten Feld.

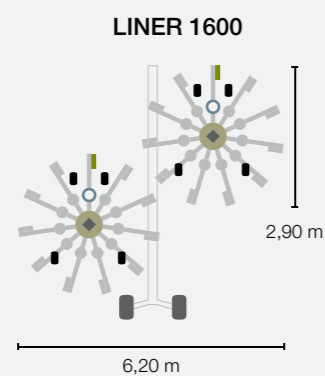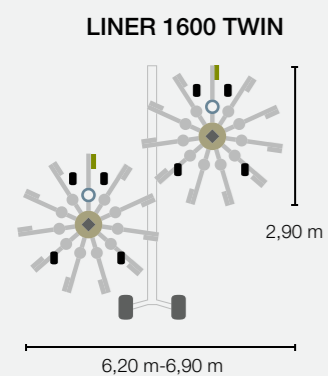

- Silagezinken 9,50 mm
 - Spannstifte / feste V.
 - ◆ Kardanik
 - Arbeitsbreite
 - [] Kreiseldurchmesser
 - 11-Arm-Schwadglocke (dauergeschmiert)
- Kreiselfahrwerk je nach Modell mit 4 oder 6 Rädern:**
- Serie
 - ▨ Option

Zwei Kreisel im smarten Format.

Die LINER 1600 und 1600 TWIN sind die kleinsten Modelle der Zweikreiselfamilie mit Seitenschwadablage und eigenem Fahrwerk. Sie haben eine Arbeitsbreite von 6,20 bzw. 6,90 m.



Unbegrenzte Möglichkeiten.
So macht die Arbeit Spaß!




Leistungsstark und effizient schwaden.

Für kleine und mittlere Betriebe, die kostengünstig auf Schlagkraft setzen wollen, sind die LINER 800 TWIN und 700 TWIN die optimalen Erntehelfer. Die Schwader überzeugen durch ihre flexible Arbeitsbreite, den geringen Kraftbedarf, einen hohen Bedienkomfort und die überragende Rechenqualität. Durch die groß dimensionierten Fahrwerke und den tiefen Maschinenschwerpunkt sind die beiden Modelle sehr hangstabil und arbeiten unter allen Bedingungen bodenschonend. Dank ihrer idealen Lenkeigenschaften eignen sich beide Modelle auch ideal für den Einsatz in Streuobstwiesen.

Der Transport.

Ohne Abnahme der Zinkenträger wird beim LINER 700 TWIN eine Transportbreite von unter 3 m erreicht. Beim LINER 800 TWIN beträgt der Kreiseldurchmesser 3,50 m, weshalb die Zinkenträger für den Transport sicher und bequem direkt auf dem Kreis abgelegt werden können.

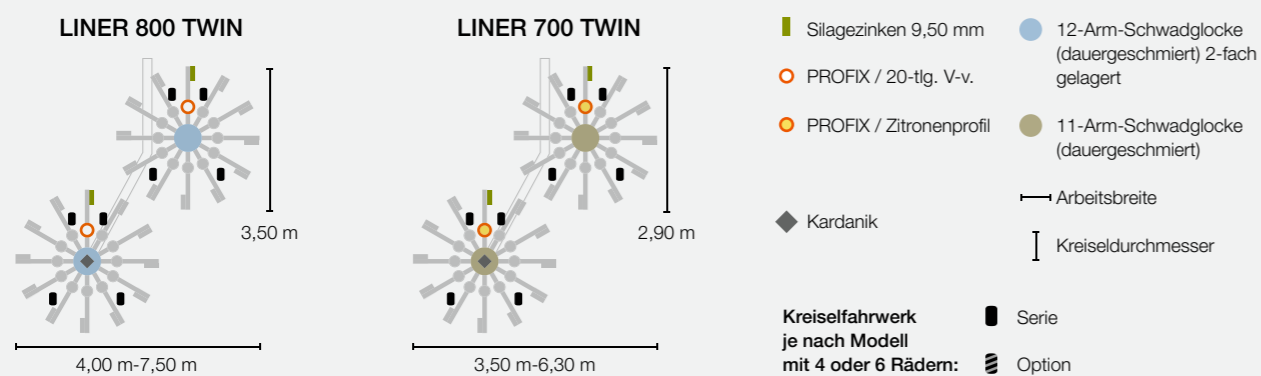

Große Aushubhöhe zum Überfahren von Schwaden am Vorgewende: bis zu 50 cm beim LINER 700 TWIN.



Serienmäßig hydraulische Folgesteuerung für zeitlichen Versatz zwischen vorderem und hinterem Kreis bei Ausheben und Absenken.



Parallelogramm-Deichsel optional beim LINER 700 TWIN, serienmäßig beim LINER 800 TWIN.

Einkreiselschwader.

Die LINER Einkreiselschwader sind speziell für Betriebe konstruiert, die ihre Futterernte selbst organisieren und häufig auf kleineren Parzellen arbeiten. Dafür sind die Arbeitsbreiten von 3,20 m bis 4,80 m ideal. Ob im Dreipunktbau oder als gezogenes Modell – auch die LINER Einkreiselschwader zeichnen sich durch sehr gute Bodenangepassung, hohe Schlagkraft und Zuverlässigkeit aus.

LINER 500 PROFIL	4,80 m
LINER 450	4,50 m
LINER 420	4,20 m
LINER 370	3,70 m
LINER 450 T	4,50 m



Einkreiselschwader. Überzeugende Technik.



An- und Abbau.

Alle Einkreiselschwader lassen sich leicht an- und auch wieder abhängen. Neben einer komfortablen Parkposition für die Gelenkwelle lässt sich auch der Stützfuß der Maschine sehr leicht handhaben.




Stabilität am Hang und bei Kurvenfahrt.

Der CLAAS Kraftflusslenker verhindert das Auflaufen am Hang. Zudem sorgt er für die Entlastung des Tragrahmens, Fixiert den 3-Punkt Bock beim Transport und stabilisiert die Maschine allgemein.



Alles dreht sich um die Schwadglocke.

Diese ist beim LINER besonders zuverlässig, dadurch dass sie dauergeschmiert im Ölbad läuft. Außerdem garantiert die großdimensionierte Sphäroguss-Kurvenbahn eine hohe Lauffeistung. Für bestmöglichen Schutz sorgen die Sollbiegestellen an den Zinkenträgern, die im Kollisionsfall außerhalb der Schwadglocke abknicken und das Herzstück schützen.

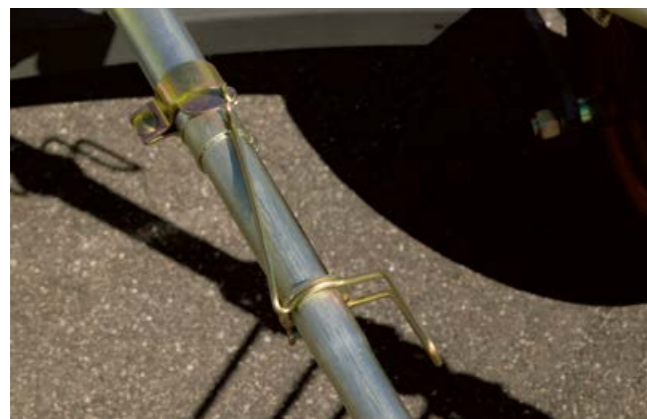

Zackiger Zinkenträgerwechsel.

Die PROFIX Zinkenträgerverbindung sorgt dafür schnell transportbereit zu sein – oder auch im Fall eines verbogenen Zinkenarms kurze Stillstandszeiten zu haben. Damit ausgestattet sind die LINER 500-420. Der LINER 370 verfügt über eine Zinkensicherung mittels Rohrklapstecker.



Hoch hinaus.

Aushubhöhen von bis zu 50 cm sorgen auch beim Einsatz von kleineren Traktoren für intakte Schwaden am Vorgewende.



Exakte Rechhöhe mit zusätzlichem Tastrad.

Optional ist für einige Einkreiselschwader außerdem ein werkzeuglos verstellbares Tastrad erhältlich. Speziell in hügeligem Gelände wird die Höhenführung unterstützt und der Kreisel bewegt sich sauber über den Boden.



Zusatzoptionen.

Für noch mehr Komfort können die Einkreiselschwader 500-420 optional mit einer hydraulischen Rechhöhenverstellung sowie einer Schutzbügel- und Schwadtuchklappung ausgestattet werden.

Typ		LINER 500 PROFIL	LINER 450	LINER 420	LINER 370	LINER 450 T
Arbeitsbreite	m	4,80	4,50	4,20	3,70	4,50
Kreiseldurchmesser	m	3,80	3,50	3,20	2,90	3,50
Zinkenträger / Kreisel		14	12	12	11	12
PROFIX		•	•	•	–	•

Selbstständig zuverlässig.
Ein Kreisel ganz groß.




Ausgeglichen.

Mit dem LINER 500 PROFIL präsentierte CLAAS den weltweit ersten Einkreiselschwader, ausgestattet mit der kardanischen Kreiselaufhängung. Die dreidimensionale Anpassung an Bodenunebenheiten – unabhängig von der Bewegung des Traktors – hat sich inzwischen bei vielen Modellen durchgesetzt. Zusätzlicher Vorteil: Durch die Kardanik bleibt der Kreisel beim Ausheben in waagrechter Position. Dadurch sind größere Aushubhöhen möglich.

Herzstark.

Die Schwadglocke des LINER 500 PROFIL überzeugt neben Dauerschmierung und robuster Langzeitkurvenbahn auch durch die 3-fache Lagerung der Zinkenträger. Hebelkräfte werden somit reduziert, was für höchste Zuverlässigkeit und Stabilität sorgt.

LINER 500 PROFIL



- Silagezinken 9,50 mm
- 14-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert) 3-fach gelagert
- PROFIX / 20-tlg. V-v.
- ◆ Kardanik
- Arbeitsbreite
- ⌋ Kreiseldurchmesser

Kreiselfahrwerk je nach Modell mit 4 oder 6 Rädern:


- Serie
- ▨ Option

Müelos abnehmen.

Dank der PROFIX Bügelsicherung sind Sie beim LINER 500 auch mit der 3,80 m breiten Schwadglocke jederzeit sicher unterwegs.



Ein Schwader, viele Möglichkeiten. Typisch Multitalent.

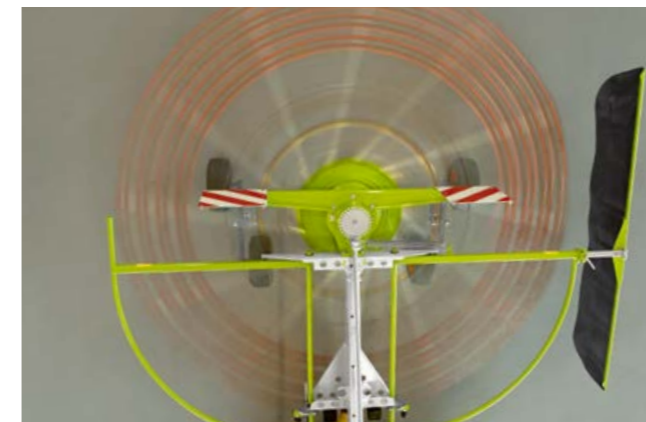

Das Fahrwerk.

Die V-förmigen Tandemachsen sind nahe am Flugkreis der Zinken positioniert und passen sich Bodenebenheiten optimal an. Die einstellbare Querneigung dient zur Anpassung an unterschiedliche Futtermassen.

Stabile Bügelanhängung.

Die Einkreiselschwader werden mit der stabilen Bügelanhängung in die beiden Unterlenker des Traktors eingehängt. Die weit oben liegenden Absteckpositionen für den Oberlenker ermöglichen auch bei kleinen Traktoren große Bodenfreiheit im ausgehobenen Zustand. Die praktische, an der Bügelanhängung integrierte Ablage sorgt dafür, dass die Gelenkwelle beim Anhängen griffbereit in Arbeitshöhe liegt und beim Abhängen des Schwaders ihren Platz hat.


LINER 450 und 420.

Die Modelle LINER 450 und 420 unterscheiden sich nur in ihrer Arbeitsbreite. Wie bei allen Einkreiselschwadermodellen garantiert eine maximale Aushubhöhe schöne Schwade auch bei Überfahrten.


Einfach schwaden.

Für eine angepasste und saubere Recharbeit lässt sich die Rechhöhe über eine Kurbel oder optional von der Kabine aus hydraulisch einstellen. Die Schwadtuchposition wird über eine einfach zu bedienende Klemmschraube fixiert.

LINER 450



LINER 420



- Standardzinken 9,00 mm
- PROFIX / 20-tlg. V-v.
- 12-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert) 2-fach gelagert

- Arbeitsbreite
- Kreiseldurchmesser

- Kreiselfahrwerk je nach Modell mit 4 oder 6 Rädern:**
- Serie
- ▨ Option




Die Standardzinken bei den Modellen 450, 420 und 370 sind mit ihren 9 mm extrem stabil und eignen sich sowohl für Heu als auch für Silage.

Sicher im Transport.

Federunterstützte bzw. optional hydraulisch klappbare Schutzbügel sowie gut zugängliche Transporthalterungen für die abnehmbaren Zinkenträger helfen, die Transportbreite einfach auf das zulässige Maß zu reduzieren. Durch die integrierte Transportsicherung ist der Kreisel während der Fahrt arretiert. Die großen Warntafeln sind mit oder ohne Beleuchtung optional erhältlich.

Durch den CLAAS Kraftflusslenker (CKL) wird der Tragrahmen der angebauten Schwader entlastet. Die Federn in den CKL Streben wirken dem Auflaufen des Schwaders bei Hangabwärtsfahrten entgegen. Die automatische Fixierung des Dreipunktbocks durch die Streben sichert den Schwader beim Transport.

Kleine Maschine.
Große Wirkung.

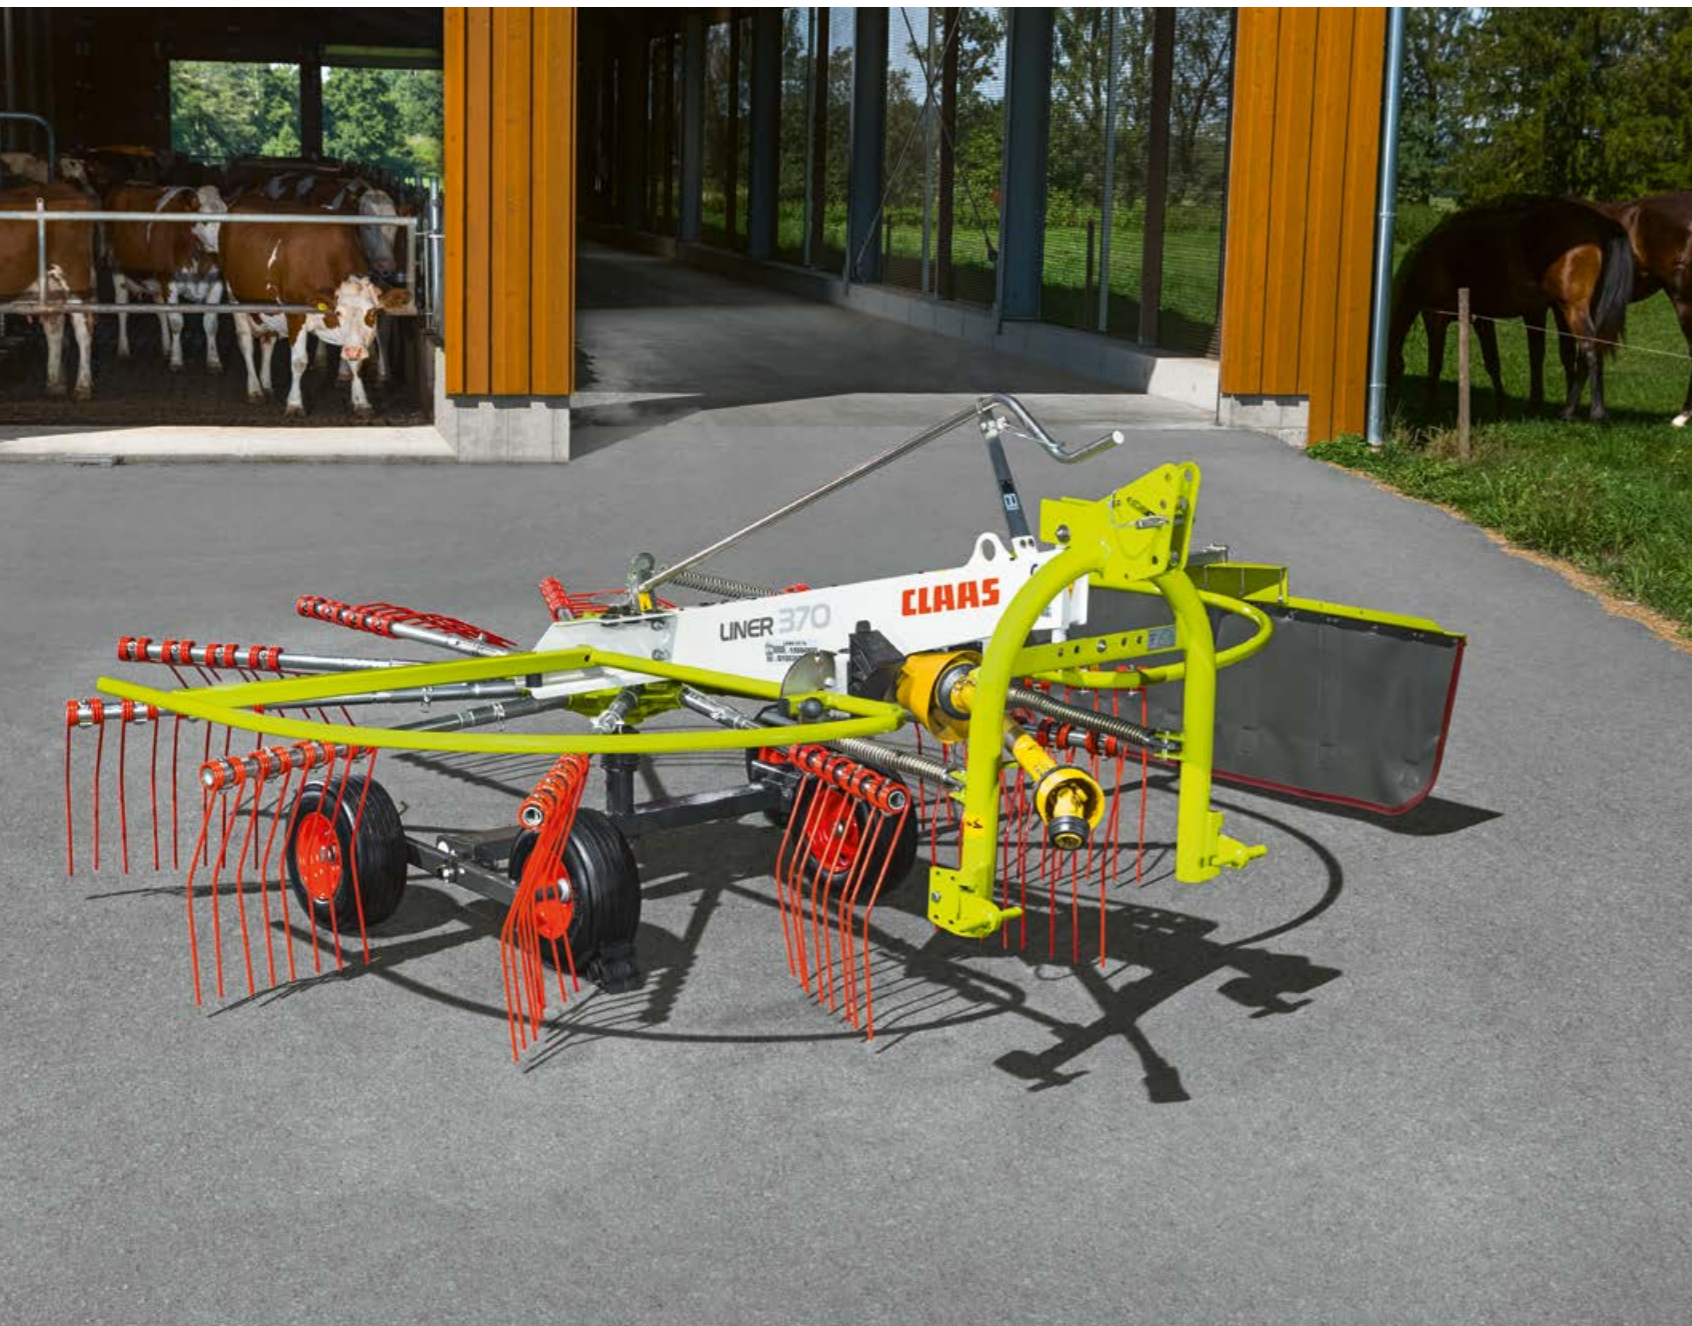

11-Arm-Schwadglocke des LINER 370.

Der LINER 370 ist mit einer 11-Arm-Schwadglocke ausgestattet. Diese ist wie gewohnt hermetisch geschlossen, dauergeschmiert und somit wartungsfrei.



Werkzeuglose Abnahme der Zinkenträger.

Die Zinkenträger mit je drei Doppelzinken verfügen über eine Zitronenprofil-Anbindung. Sie sind mit Klappsplinten gesichert und somit schnell und werkzeuglos abnehmbar.




Das Kreiselfahrwerk.

Der LINER 370 ist standardmäßig mit einer Tandemachse ausgestattet. Durch die Position der Achsen nahe am Flugkreis der Zinken, passen diese sich Bodenunebenheiten optimal an. Das zusätzlich erhältliche Tastrad unterstützt diesen Effekt zudem.

Zuverlässig dank nahezu wartungsfreier Technik:

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis trifft langlebige und nahezu wartungsfreie Technik. Der LINER 370 ist somit die erste Wahl in seiner Klasse.

LINER 370



- Standardzinken 9,00 mm
- Klemmsplinte / Zitronenprofil
- 11-Arm-Schwadglocke (dauergeschmiert)
- Arbeitsbreite
- ⌋ Kreiseldurchmesser

- Kreiselfahrwerk je nach Modell mit 4 oder 6 Rädern:**
- Serie
 - Option

Power im Schlepptau. Der gezogene Einkreiselschwader.



T für Trailed.

Für Betriebe mit kleineren Traktoren bietet CLAAS mit dem LINER 450 T eine leistungsfähige gezogene Variante. Dieser läuft selbst in hügeligem Gelände sauber hinter der Zugmaschine. Egal, ob er an der Ackerschiene oder am Zugpendel angehängt wird.


Ziehen Sie einfach los.

Für die Bedienung für den gezogenen Einkreiselschwader nur ein einfach wirkendes Steuergerät notwendig.

- Die Art der Anhängung ermöglicht bodenparallelen Aushub der Kreisel
- Die Einstellung der Kreiselneigung in Fahrtrichtung erfolgt über eine im Deichselzylinder integrierte Kurbel oder das optionale Tastrad
- Optional: Parallelogramm-Deichsel zum Anbau an starre Zugvorrichtungen



LINER 450 T



- Standardzinken 9,00 mm
- PROFIX / 20-tlg. V-v.
- 12-Arm-Schwadglocke (dauer geschmiert) 2-fach gelagert

Arbeitsbreite
Kreisdurchmesser

Kreiselfahrwerk je nach Modell mit 4 oder 6 Rädern: Serie Option

Technik die begeistert.

Der LINER 450 T hat eine Arbeitsbreite von 4,50 m und sorgt mit 12 abnehmbaren Zinkenträger für hohe Schlagkraft. In der Langzeitkurvenbahn aus Sphäroguss laufen großdimensionierte Steuerrollen – daraus resultiert höchste Lebensdauer und geringster Wartungsaufwand.



Damit es läuft.
CLAAS Service & Parts.




CLAAS Service & Parts
ist 24/7 für Sie da.
service.claas.com




Speziell auf Ihre Maschine abgestimmt.

Passgenaue Ersatzteile, hochwertige Betriebsmittel und hilfreiches Zubehör. Nutzen Sie unser umfassendes Produktangebot und erhalten Sie genau die Lösung, die Ihre Maschine für 100% Einsatzsicherheit benötigt.



Für Ihren Betrieb: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS bietet Ihnen eines der umfangreichsten markenübergreifenden Ersatzteil- und Zubehörprogramme für alle landwirtschaftlichen Anwendungen auf Ihrem Betrieb.



Weltweite Versorgung.


Das CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Deutschland, verfügt über nahezu 200.000 verschiedene Teile auf mehr als 183.000 m² Betriebsfläche. Als zentrales Ersatzteillager liefert es sämtliche ORIGINAL Teile schnell und zuverlässig in die ganze Welt. So kann Ihnen Ihr CLAAS Partner vor Ort innerhalb kürzester Zeit die Lösung bieten: für Ihre Ernte, für Ihren Betrieb.



Ihr CLAAS Vertriebspartner vor Ort.

Egal wo Sie sind – wir liefern Ihnen stets den Service und die Ansprechpartner, die Sie benötigen. Ganz in Ihrer Nähe. Rund um die Uhr stehen Ihre CLAAS Partner für Sie und Ihre Maschine bereit. Mit Wissen, Erfahrung, Leidenschaft und der besten technischen Ausrüstung. Damit es läuft.

LINER		800 TWIN ²	700 TWIN ²	500 PROFIL	450	420	370	450 T
		Zweikreiselschwader mit Seitenablage (ohne eigenes Fahrwerk)		Einkreiselschwader¹				
Anbau		Ackerschiene / Hitch		Dreipunkt	Dreipunkt / Schwenkkopf			Ackerschiene / Hitch
Anbaukategorie		–	–	Kat. II	Kat. I + II	Kat. I + II	Kat. I + II	–
Arbeitsbreite	m (DIN)	4,00-7,50	3,50-6,30	4,80	4,50	4,20	3,70	4,50
Transportbreite								
Mit angebauten Zinkenträger	m	3,60	3,00	3,80 ³	3,50 ³	3,20 ³	2,98 ³	3,50 ³
Mit abgenommenen Zinkenträger	m	2,42	2,42	2,40	2,30	2,00	2,22	2,20
Transporthöhe								
Mit abgenommenen Zinkenträger	m	–	–	2,45	2,45	2,35	2,15	2,45
Abstelllänge (Transportstellung)	m	8,55	8,00	3,30	4,10	3,80	2,55	5,25
Gewicht ca.	kg	1620	1440	805	650	560	450	660
Kardanische Aufhängung		● ⁴	● ⁴	●	–	–	–	–
Kreisel	Anzahl	2	2	1	1	1	1	1
Kreiseldurchmesser	m	3,50	2,90	3,80	3,50	3,20	2,90	3,50
Zinkenträger pro Kreisel	Anzahl	12	11	14	12	12	11	12
Doppelzinken pro Träger	Anzahl	4	4	4	4	4	3 (4 ○)	4
Zinkendurchmesser	mm	9,50	9,50	9,50	9,00	9,00	9,00	9,00
PROFIX Zinkenträgersicherung		●	●	●	●	●	–	●
Schwadablage		links	links	links	links	links	links	links
2-Rad-Kreiselfahrwerk		–	–	–	–	–	●	–
4-Rad-Kreiselfahrwerk		●	●	●	●	●	○	●
6-Rad-Kreiselfahrwerk		–	–	○	–	–	–	–
Antrieb								
Zapfwellendrehzahl	U/min	540	540	540	540	540	540	540
Einfachweitwinkelgelenkwelle		●	●	–	–	–	–	●
Bereifung								
Kreiselfahrwerk 16×6.50-8 10 PR		–	–	2×4 (2×6 ○)	4	4	2 (4 ○)	–
Kreiselfahrwerk 18×8.50-8 6 PR		2×4	2×4	–	–	–	–	4
Komfort								
Ersatzrad		○	○	–	–	–	–	–
Doppelweitwinkelgelenkwelle		○	○	–	–	–	–	–
Tastrap		○	○	–	○	○	○	○
Hydraulische Schwadtuchklappung		○	○	○	○	○	–	○
Hydraulische Kreiselhöhenverstellung		○	–	○	○	○	–	–
Warntafel		–	–	○	○	○	○	○
Warntafel mit Beleuchtung		●	●	○	○	○	○	○
Parallelogramm-Deichsel		●	○	–	–	–	–	○
Hydraulische Steuergeräte		1×ew 1×dw	1×ew 1×dw	– (2×dw ^{5,6})	– (2×dw ^{5,6})	– (2×dw ^{5,6})	–	1×ew (1×dw ⁶)

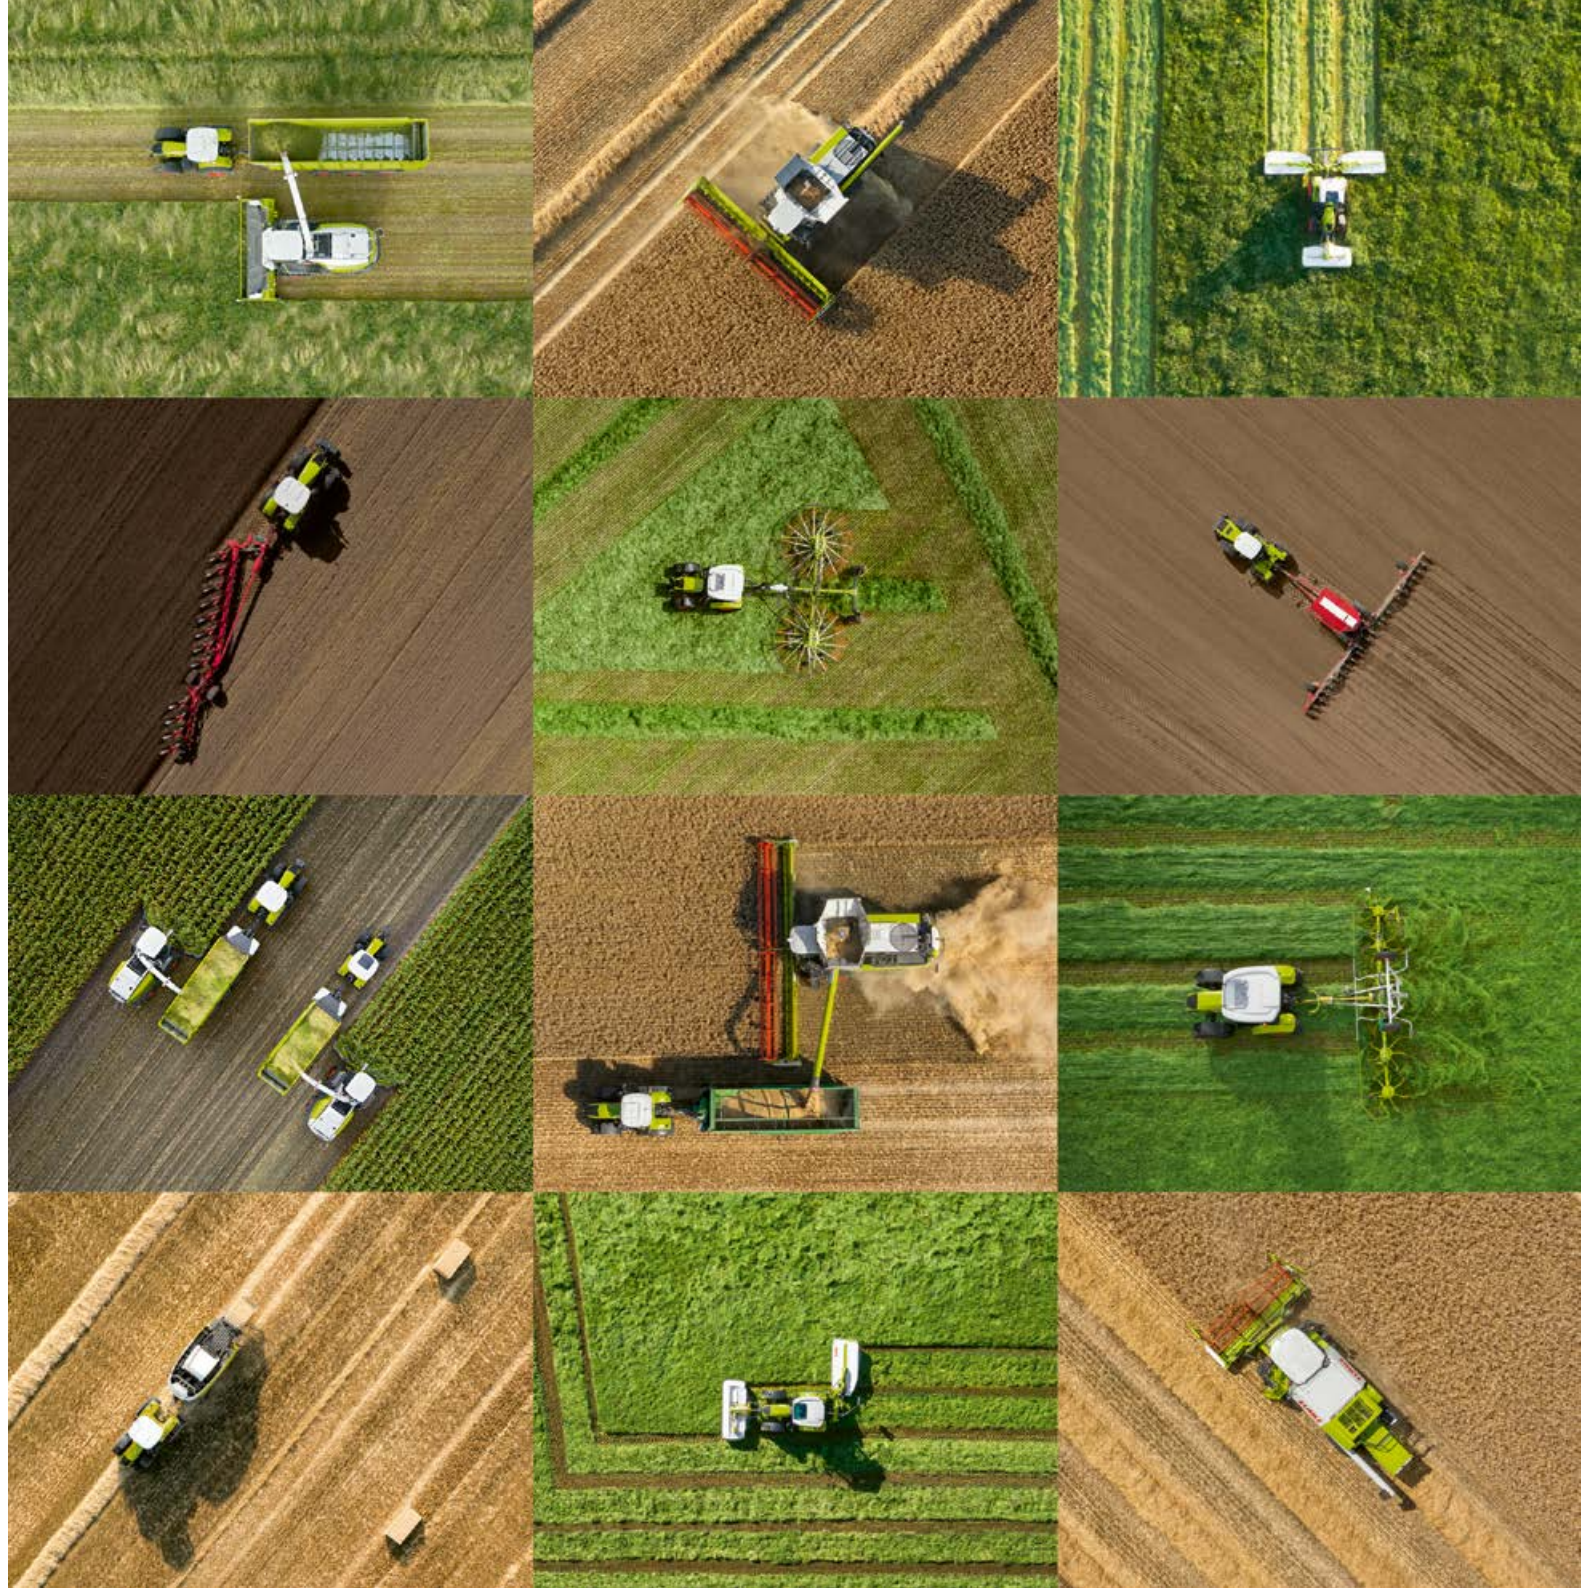

¹ Ausstattung mit Schwadtuch

² TWIN Funktion für Zweischwadablage mit optionalem Zusatzschwadtuch

³ Schwadtuch und Schutzbügel geklappt

⁴ Nur hinten

⁵ Hydraulische Schwadtuchklappung

⁶ Hydraulische Kreiselhöhenverstellung